

1 KAPSLING & VENTILATION	SID	6 STRÖM & MÄT	SID
Rittal Väggskåp plåt	2	Statiska Reläer	25
Rittal Väggskåp rostfritt	2	Kontrollreläer	26
Rittal KL lådor Plåt	3	Strömtransformatorer	26
Rittal KL lådor Rostfritt	3	Energimätare	27
Sarel Väggskåp Plåt	4	Automatsäkringar	27
Sarel Väggskåp Rostfritt	4	Nätuttag för dinskene	28
Fibox MNX PC Plastlådor	5	Jordfelsbrytare	28
Fibox MNX PCM plastlådor	6	Finsäkringar	29
Fibox Piccolo plastlådor	6		
Fibox MCE Normlådor	7	7 PLINT	
Fläktar / Filterfläktar	7	WDU skruvplint med tillbehör	30
Värmeelement / Termostater	9	WPE Jordplint med Tillbehör	30
		WTR Frånskiljbar plint med tillbehör	31
2 KABEL		WDK Dubbelplint med tillbehör	31
RK Kopplinskabel	10	WSI Säkringsplint med tillbehör	31
Ölflex Styrkabel oskärmad	12	ZDU / ZPE Fjäderplint med tillbehör	31
Ölflex Styrkabel skärmad	12	ZPE - Jordplint med tillbehör	32
RDOE Gummikabel	12	Skenor / klämblygel / överfallsbleck	32
LIYY Elektronikkabel oskärmad	13	Plintmärkning Dekafix 5	33
LIYY Elektronikkabel skärmad	13	Printjet / Specialmärkning	33
RKKB Anslutningskabel utan jord	13	Paginerad märkning CLI-C 02 & CLI-C 1	34
RKK Anslutningskabel med jord	13		
		8 HÅLTAGNING	
3 ANSLUTNINGSTILLBEHÖR		Hålpunchar runda, kvadr., Rek, Special	36
Förskruvningar Plast/Metall/Emc	14	Hålpunch satser	37
Kontamuttrar Plast/ Metall/Emc	14	Punchverktyg	37
Flat /Ring-/Rörkabelskor Oisolerat	15	Stegborr	37
Kabelskor / Isolerade	16	Tillbehör	37
Ändhylsor enkla/dubbla/bandade	16		
Krympslang	17	9 VERKTYG & MÄTINSTRUMENT	
Socketbitar	17	Skalverktyg	38
Tejp	18	Pressverktyg	38
Toppklämmor	18	Kapverktyg	39
Buntband nylon & TY-RAP /fästplattor	18	Skruvmejslar	39
		Skåpsnycklar	39
		Spänningsprovare	40
		Multimetrar	40
		Tångamperemeter	40
4 FÄST & SKYDDSMATERIAL			
Kabelkanaler med tillbehör	20	10 STRÖMFÖRSÖRJNING	
Mebrangenomföringar (FEM)	21	Transformatorer	41
Dinskenor	21	Matningsdon	41
Skenfästen	21	Switchat nätaggregat	41
Distanser	22	Nätfilter	42
Spiralslang	22		
Skyddslang	22		
		11 KONTAKTDON	
5 RELÄER		CEE-Don	43
Interfacerelä	24	D-sub	44
Industrireläer	24	Cirkulära Kontaktdon Souriau	44
Relämoduler	25	Harting serie HAN A	46
		Harting serie HAN E	47
		12 LED	
		Panelmonterade Ledlampor	48

RITTAL STÅL

Pulver lackad stålplåt. Inklusive montageplåt.

Färg: RAL 7035.

Kapslingsklass: IP66 (1Dörr) (AE1076, 1376, 1057, 1058, 1090 IP 56)




Höjd	Bredd	Djup	Art. nr.	Höjd	Bredd	Djup	Art. nr.
300	200	120	AE1032500	700	500	250	AE1057500
		155	AE1035500	760	600	210	AE1076500
	300	210	AE1033500			350	AE1376500
		155	AE1036500		760	210	AE1077500
	380	155	AE1030500			300	AE1073500
		210	AE1031500		1000	210	AE1100500*
380	380	210	AE1380500			300	AE1130500*
	600	210	AE1039500	800	600	250	AE1058500
		350	AE1339500		800	300	AE1088500
400	300	210	AE1034500	1000	600	250	AE1090500
	800	300	AE1037500		800	300	AE1180500
500	400	210	AE1045500		1000	300	AE1110500*
	500	210	AE1050500	1200	600	300	AE1260500
		300	AE1350500		800	300	AE1280500
600	380	210	AE1038500		1000	300	AE1213500*
		350	AE1338500		1200	300	AE1212
	600	210	AE1060500	1400	1000	300	AE1114500*
		250	AE1054500				
		350	AE1360500				
	800	350	AE1055500				

* två dörrar

RITTAL ROSTFRITT

Rostfri plåt. Utan flänsöppningar. Inklusive montageplåt.

Kapslingsklass: IP66



Höjd	Bredd	Djup	Art. nr.	Höjd	Bredd	Djup	Art. nr.
300	200	155	AE1002500	600	380	210	AE1008500
	380	155	AE1004500		600	210	AE1010500
380	300	210	AE1005500	760	600	210	AE1012500
	380	210	AE1006500		760	300	AE1014500
	600	210	AE1009500	1000	800	300	AE1016500
500	500	210	AE1007500		1000	300	AE1018500
		300	AE1013500	1200	800	300	AE1017500
					1000	300	AE1019500


RITTAL TILLBEHÖR

Art. nr.	Benämning	
SZ2560000	Europa fläns plast 160x70mm	för skåp AE1032/1035
SZ2561000	Europa fläns 330x90mm	för skåp AE1030 1031/1380/1038
SZ2562000	Europa fläns 339x149mm	för skåp AE1110 1114/1338/1100/1050
SZ2563000	Europa fläns 530x149mm	för skåp AE1039 1060/1073/1076/1077 RAL 7035
SZ2508-4	Väggfäste 4st med skruv	



RITTAL KL LÅDOR STÅL


Pulverlackad stålplåt
Färg: RAL 7035
Kapslingsklass: IP 66 (utan fläns), IP 55 (med fläns)



Höjd	Bredd	Utan flänsöppning		Med flänsöppning	
		80mm Djup	120mm Djup	120mm Djup	Montageplåt
150	150	KL1514510	KL1500510		KL1560700
200	150	KL1528510	KL1529510		KL1575700
	200	KL1516510	KL1502510		KL1562700
300	150	KL1515510	KL1501510	KL1530510	KL1561700
	200	KL1217510	KL1503510	KL1531510	KL1563700
	300		KL1507510	KL1535510	KL1567700
400	150		KL1589510		KL1576700
	200	KL1518510	KL1504510	KL1532510	KL1564700
	300		KL1508510	KL1536510	KL1568700
	400		KL1511510	KL1539510	KL1571700
500	200		KL1505510	KL1533510	KL1565700
	300		KL1509510	KL1537510	KL1569700
600	200	KL1519510	KL1506510	KL1534510	KL1566700
	300		KL1510510	KL1538510	KL1570700
	400		KL1512510	KL1540510	KL1572700
800	200		KL1527510	KL1542510	KL1574700
	400		KL1513510	KL1541510	KL1573700

RITTAL KL LÅDOR ROSTFRITT

Rostfritt stål 1.4301, AISI304
Kapslingsklass: IP 66

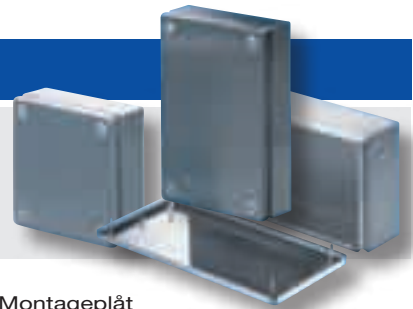

Höjd	Bredd	80mm djup	120mm Djup	Montageplåt
150	150	KL1521010		KL1560700
200	200	KL1523010		KL1562700
300	150	KL1522010		KL1561700
	200	KL1524010		KL1563700
	300		KL1526010	KL1567700
400	200		KL1525010	KL1564700

TILLBEHÖR KL LÅDOR

Art. nr.	Benämning
KL1590000	Väggfastsättn.vinkel standard 4st
KL1594000	Väggfastsättn.vinkel rostfri 4st
KL1592000	Gångjärn till KL Förpackning=3par pris/frp

SAREL STÅL

Pulverlackad stålplåt. Inklusive montageplåt.

Färg: RAL 7032

Kapslingsklass: IP66 (1Dörr) IP55 (2Dörr)




Höjd	Bredd	Djup	Art. nr.	Höjd	Bredd	Djup	Art. nr.
300	300	175	SA83602	700	500	250	SA83635
		200	SA83603			800	600
400	300	175	SA83612	1000	600		
		175	SA83617			300	SA83657
		200	SA83618			400	SA83644
	200	SA83619	800			250	SA83645
	200	SA83631	300			SA83646	
	250	SA83632	1000			300	SA83647
500	300	200	SA83621	1200	800	250	SA83654
		200	SA83623			400	SA83659
		250	SA83624			800	250
	250	SA83622	300			SA83661	
	250	SA83625	400			SA83662	
	300	SA83630	1000			300	SA83663*
600	400	200	SA83626	1000	1000	300	SA83670
		250	SA83627			300	SA83670
	200	SA83628	300			SA83664	
	250	SA83629	400			SA83667	
600	600	250	SA83629	1000	1000	300	SA83665*
		300	SA83630			300	SA83667
		400	SA83369**			300	SA83665*
		800	SA83637			300	SA83671

* Två dörrar ** Europapläns

FL21 FLÄNSAR

Art. nr.	Benämning
1830020	FL21 Blindfläns
1830021	FL21 Fläns 3XPG21 + 7XPG16
1830022	FL21 Fläns 12XPG16
1830024	FL21 Fläns 2X29+2X21+3X16+1X13
1830025	FL21 Fläns 2XPG29+6XPG16
1830026	FL21 Fläns 14XPG13
SA21A	FL21 Blindfläns plåt RAL7032
FL2125GR	FL21 Multifläns
FL2133GR	FL21 Multifläns
FLANSNIT	Plastnit för FL21 inklusive packning

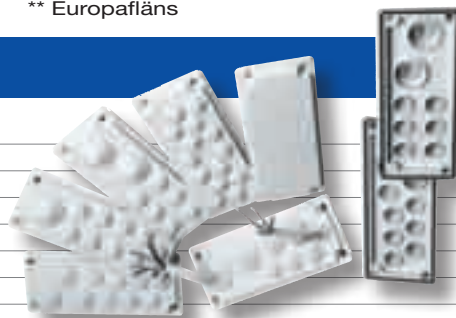

SAREL ROSTFRITT

Rostfri plåt.

Kapslingsklass: IP66

Montageplåt beställs separat.



Höjd	Bredd	Djup	Art. nr.	Montageplåt
300	200	150	SA54915	SA55715
	300	150	SA54902	SA55702
400	300	150	SA54917	SA55362
		200	SA54918	SA55362
	400	200	SA54919	SA55369
500	400	200	SA54923	SA55373
		200	SA54926	SA55376
600	400	200	SA54926	SA55376
		250	SA54929	SA55379
700	500	250	SA54935	SA55385
800	600	250	SA54956	SA55396
			SA54946	SA55396
1000	800	300	SA54961	SA55760
			SA54964	SA55764
1200	800	300	SA54964	SA55764

MNX PC

Apparatlåda med släta sidor

Färg: Grå RAL 7035

Kapslingsklass: IP66 / IP67

PC: Kan användas i de flesta miljöer

ABS: Som PC men solljus bör undvikas.



Längd	Bredd	Djup	Grått lock		Rökfärgat transparent lock		Montageplåt	Frontplåt
			Låg underdel	Hög underdel	Låg underdel	Hög underdel		
130	80	35	PC100-35LG		PC100-35LT		MIV100	FPA100-130
		50	PC100-50LG		PC100-50LT		MIV100	FPA100-130
		60		PC100-60HG		PC100-60HT	MIV100	FPA100-130
		75	PC100-75LG	PC100-75HG	PC100-75LT	PC100-75HT	MIV100	FPA100-130
		100	PC100-100LG	PC100-100HG	PC100-100LT	PC100-100HT	MIV100	FPA100-130
		125		PC100-125HG		PC100-125HT	MIV100	FPA100-130
130	35	35	PC125-35LG		PC125-35LT		MIV125	FPA125-130
		50	PC125-50LG		PC125-50LT		MIV125	FPA125-130
		60		PC125-60HG		PC125-60HT	MIV125	FPA125-130
		75	PC125-75LG	PC125-75HG	PC125-75LT	PC125-75HT	MIV125	FPA125-130
		100	PC125-100LG	PC125-100HG	PC125-100LT	PC125-100HT	MIV125	FPA125-130
		125		PC125-125HG		PC125-125HT	MIV125	FPA125-130
180	130	35	PC150-35LG		PC150/35LT		MIV150	FPA150-180
		50	PC150-50LG		PC150/50LT		MIV150	FPA150-180
		60		PC150-60HG		PC150-60HT	MIV150	FPA150-180
		75	PC150-75LG	PC150-75HG	PC150-75LT	PC150-75HT	MIV150	FPA150-180
		100	PC150-100LG	PC150-100HG		PC150-100HT	MIV150	FPA150-180
		125	PC150-125LG	PC150-125HG		PC150-125HT	MIV150	FPA150-180
		150		PC150-150HG		PC150-150HT	MIV150	FPA150-180
		175						
		60		PC175-60HG		PC175-60HT	MIV175	FPA175-180
		75					MIV175	FPA175-180
180	180	60						
		75		PC175-75HG		PC200-60HT	MIV200	FPA200-180
		88					MIV200	FPA200-180
		100		PC200-100HG		PC200-100HT	MIV200	FPA200-180
255	180	60						
		75		PC200-75HG				
		88						
		100		PC200-100HG		PC200-100HT	MIV200	FPA200-180
		125						
360	255	150		PC200-150HG		PC200-150HT	MIV200	FPA200-180
		175						
		152						

LG/LT Låg underdel = 25mm

HG/HT Hög underdel = 50mm

Art. nr.	Benämning
HFP130	Gångjärn för frontplåt 130 2st
HFP180	Gångjärn för frontplåt 180 2st
FP22046	Fästörön 4st ink skruv
THA	Gångjärn för lock 2st

FIBOX - MNX PCM

Apparatlåda med metrisk utslagsöppningar.
Färg: Grå RAL 7035
Kapslingsklass: IP66 / IP67




Längd	Bredd	Djup	Grått Lock	Rökfärgat Transparent lock	Montage plåt	Front plåt
100	100	60	PCM95/60G	PCM9560T	MIV95	
		75	PCM95/75G	PCM9575T	MIV95	
130	80	60	PCM100/60G	PCM100/60T	MIV100	FPA100-130
		75	PCM100/75G	PCM100/75T	MIV100	FPA100-130
		100	PCM100/100G	PCM100/100T	MIV100	FPA100-130
	130	125	PCM100/125G	PCM100/125T	MIV100	FPA100-130
		60	PCM125/60G	PCM125/60T	MIV125	FPA125-130
		75	PCM125/75G	PCM125/75T	MIV125	FPA125-130
180	130	100	PCM125/100G	PCM125/100T	MIV125	FPA125-130
		125	PCM125/125G	PCM125/125T	MIV125	FPA125-130
		60	PCM150/60G	PCM150/60T	MIV150	FPA150-180
	180	75	PCM150/75G	PCM150/75T	MIV150	FPA150-180
		100	PCM150/100G	PCM150/100T	MIV150	FPA150-180
		125	PCM150/125G	PCM150/125T	MIV150	FPA150-180
255	180	150	PCM150/150G	PCM150/150T	MIV150	FPA150-180
		60	PCM175/60G	PCM175/60T	MIV175	FPA175-180
		75	PCM175/75G	PCM175/75T	MIV175	FPA175-180
	180	100	PCM175/100G	PCM175/100T	MIV175	FPA175-180
		125	PCM175/125G	PCM175/125T	MIV175	FPA175-180
		150	PCM175/150G	PCM175/150T	MIV175	FPA175-180
		63	PCM200/63G	PCM200/63T	MIV200	FPA200-180
		75	PCM200/75G	PCM200/75T	MIV200	FPA200-180
		100	PCM200/100G	PCM200/100T	MIV200	FPA200-180
		125	PCM200/125XG	PCM200/125XT	MIV200	FPA200-180
		150	PCM200/150G	PCM200/150T	MIV200	FPA200-180
		175	PCM200/175XG	PCM200/175XT	MIV200	FPA200-180

Art. nr.	Benämning	Art. nr.	Benämning
HFP130	Gångjärn för frontplåt 2st	FP22046	Fästörön 4st inkl. skruv
HFP180	Gångjärn för frontplåt 2st	THA	Gångjärn 2st

PICCOLO

Alla lådor nedan kan fås i ABS plast
Apparatlåda med släta sidor
Färg: Grå RAL 7035
Kapslingsklass: IP66 / IP67



Längd	Bredd	Djup	Grått lock	Transparent lock	Montage plåt
110	80	65	PCB65G	PCB65T	B-MP
		85	PCB85G	PCB85T	B-MP
140	80	65	PCC65G	PCC65T	C-MP
		85	PCC85G	PCC85T	C-MP
170	80	65	PCD65G	PCD65T	D-MP
		85	PCD85G	PCD85T	D-MP
	140	95	PCH95G	PCH95T	H-MP
		80	PCF65G	PCF65T	F-MP
230	80	85	PCF85G	PCF85T	F-MP
		140	PCM95G	PCM95T	M-MP
FP22040	Fästdon inkl. skruv	PA22039	Gångjärmsset		

FIBOX NORMKAPSLINGAR - MCE CONTROL


Normkapsling polykarbonat inklusive tätningar.

Lock: Rökkfärgad

Färg: Grå RAL 7035

Kapslingsklass: IP65


Brandklass: UL-94 5V

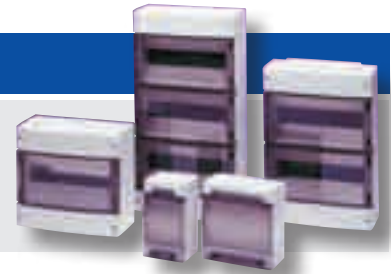

Art. nr.	Benämning	Mått
MCEPC5MF-M	1 rad 5 mod knockout	200X116X105
MCEPC9MF-M	1 rad 9 mod knockout	200X190X105
MCEPC14MF-FL	1 rad 14 mod fläns stl. 2	280X306X145
MCEPC14MF-M	1 rad 14 mod knockout	280X306X145
MCEPC28MF-FL	2 rad a' 14 mod fläns stl. 2	430X306X145
MCEPC28MF-M	2 rad a' 14 mod knockout	430X306X145
MCEPC42MF-FL	3 rad a' 14 mod fläns stl. 2	580X306X145
MCEPC42MF-M	3 rad a' 14 mod knockout	580X306X145

FLÄKTAR MED TILLBEHÖR

Art. nr.	Benämning	Luftflöde utan/med filter
DP201A2123HBT.GN	Fläkt 119X119X38mm 2750rpm 220-240V	Luftflöde: 87CFM
LG10K	Utblåsningsfilter 119x119mm	
B-5-120-C	Fläktgaller 119x119mm Metall krom	
PB12	Fläktgaller 119x119mm Plast svart	
910019	Anslutningssladd till Fläkt DP201 1meter	

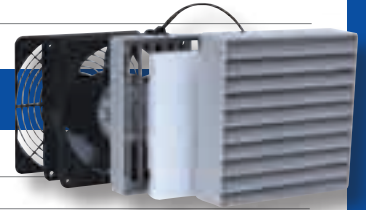

FILTERFLÄKTAR


Filterfläktar för inbyggnad i panel eller skåp.
Utblåsningsfilter och tätningspackning köpes separat.



Art. nr.	Benämning	Luftflöde utan/med filter
LS0K	Filterfläkt 230VAC 238x238mm	120/90 m ³ /h
LG11K	Utblåsningsfilter 238x238	
LS1K	Filterfläkt 230VAC 238x339mm	120/105 m ³ /h
LG12K	Utblåsningsfilter 238x339mm	
LS3K	Filterfläkt 230VAC 344x344mm	730/555 m ³ /h
LG13K	Utblåsningsfilter 344x344mm	
LV100	Filterfläkt 230VAC 105x105mm	25/15 m ³ /h
GV100	Utblåsningsfilter 105x105mm	
D100	Tätningsspackning som ger IP54	
LV200	Filterfläkt 230VAC 130x130mm	58/40 m ³ /h
GV200	Utblåsningsfilter 130x130mm	
D200	Tätningsspackning som ger IP54	
LV250	Filterfläkt 230VAC 148x148mm	63/42 m ³ /h
GV250	Utblåsningsfilter 148x148mm	
D250	Tätningsspackning som ger IP54	
LV300	Filterfläkt 230VAC 204x204mm	115/90 m ³ /h
GV300	Utblåsningsfilter 204x204mm	
D300	Tätningsspackning som ger IP54	
LV400	Filterfläkt 230VAC 250x250mm	250/195 m ³ /h
GV400-500	Utblåsningsfilter 250x250mm	
D400-500	Tätningsspackning som ger IP54	
LV500	Filterfläkt 230VAC 250x250mm	356/235 m ³ /h
GV400-500	Utblåsningsfilter 250x250mm	
D400-500	Tätningsspackning som ger IP54	
LV600	Filterfläkt 230VAC 323x323mm	580/385 m ³ /h
GV600-700	Utblåsningsfilter 323x323mm	
D600-700	Tätningsspackning som ger IP54	
LV700	Filterfläkt 230VAC 323x323mm	730/530 m ³ /h
GV600-700	Utblåsningsfilter 323x323mm	
D600-700	Tätningsspackning som ger IP54	

RITTAL FILTERFLÄKTAR

Rittal Filterfläktar
Färg: RAL 7035
Kapslingsklass: IP43
Temp. -10 till +65°C




Art.nr	Benämning
SK3322107	FILTERFLÄKT 148,5x148,5 55m ³ /h 230VAC RAL7035
SK3323107	FILTERFLÄKT 204x204 105m ³ /h 230VAC RAL7035
SK3324107	FILTERFLÄKT 255x255 180m ³ /h 230VAC RAL7035
SK3325107	FILTERFLÄKT 255x255 230m ³ /h 230VAC RAL7035
SK3326107	FILTERFLÄKT 323x323 500m ³ /h 230VAC RAL7035
SK3327107	FILTERFLÄKT 323x323 700m ³ /h 230VAC RAL7035

FILTER

Art. nr.	Benämning
SK3322207	UTBLÅSNINGSFILTER 148,5x148,5 FÖR SK3322 RAL7035
SK3323207	UTBLÅSNINGSFILTER 204x204 FÖR SK3323 RAL7035
SK3325207	UTBLÅSNINGSFILTER 265x265 FÖR SK3324/25 RAL7035
SK3326207	UTBLÅSNINGSFILTER 323x323 FÖR SK3326/27 RAL7035

RITTAL EMC FILTERFLÄKTAR

Färg: RAL 7035
Kapslingsklass: IP43
Temp. -10 till +65°C

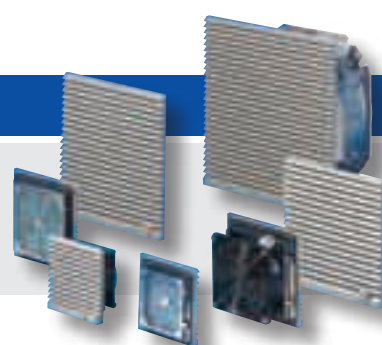


Art.nr	Benämning
SK3321607	FILTERFLÄKT EMC 116x116 20m³/h 230VAC RAL7035
SK3322607	FILTERFLÄKT EMC 116x116 55m³/h 230VAC RAL7035
SK3323607	FILTERFLÄKT EMC 204x204 105m³/h 230VAC RAL7035
SK3324607	FILTERFLÄKT EMC 204x204 180m³/h 230VAC RAL7035
SK3325607	FILTERFLÄKT EMC 255x255 230m³/h 230VAC RAL7035
SK3326607	FILTERFLÄKT EMC 255x255 500m³/h 230VAC RAL7035
SK3327607	FILTERFLÄKT EMC 255x255 700m³/h 230VAC RAL7035

RITTAL EMC FILTER

Art. nr.	Benämning
SK3321207	UTBLÅSNINGSFILTER EMC 116,5x116,5 FÖR SK3321 RAL7035
SK3322207	UTBLÅSNINGSFILTER EMC 148,5x148,5 FÖR SK3322 RAL7035
SK3323207	UTBLÅSNINGSFILTER EMC 204x204 FÖR SK3321 RAL7035
SK3325207	UTBLÅSNINGSFILTER EMC 255x255 FÖR SK3321 RAL7035

RITTAL VÄRMEELEMENT

Levereras med fastmonterad anslutningskabel (0.3m)
Märkspänning: 110-240 V AC/DC
Godkännande: UL, CUL, VDE



Art.nr	Benämning
SK3105000	Värmeelement 10W Mått HxBxD: 75x45x35mm
SK3106000	Värmeelement 20W Mått HxBxD: 125x50x35mm
SK3115000	Värmeelement 30W Mått HxBxD: 110x64x45mm
SK3116000	Värmeelement 50W Mått HxBxD: 185x64x45mm
SK3107000	Värmeelement 130W Mått HxBxD: 140x80x118mm

SAREL VÄRMEELEMENT


Levereras med fastmonterad anslutningskabel 0.3m (Gäller SA17501,SA17502)
Övriga storlekar med plintanslutning.
Märkspänning: 110-250V AC/DC
Godkännande: CE (UL på förfrågan)



Art.nr	Benämning
SA17501	Värmeelemen 10W Mått HxBxD: 50x50x25mm
SA17502	Värmeelemen 20W Mått HxBxD: 70x50x25mm
SA17506	Värmeelemen 55W Mått HxBxD: 180x70x50mm
SA17509	Värmeelemen 90W Mått HxBxD: 180x70x50mm
SA17515	Värmeelemen 150W Mått HxBxD: 260x70x50mm

TERMOSTAT

Art. nr.	Benämning
TRO60	Termostat 0-60 grader N/O röd (Värme)
TRS60	Termostat 0-60 grader N/C blå (Kyla)



RK, KOPPLINGSLEDNING

Extra mångtrådig, blank koppar. Lämplig installationskabel där extra böjlighet erfordras kopplingsledning. Säljes i kartong eller bobin.

Area: 0.5 - 1.0mm²

Isolering: PVC

Temperatur Ring: 70°C

RK 0.5	Ring 100 m
Blå	RK0.5BL100
Brun	RK0.5BR100
Grön/gul	RK0.5GG100
Gul	RK0.5GU100
Grå	RK0.5GA100
Grön	RK0.5GO100
Ljusblå	RK0.5LBL100
Mörkblå	RK0.5MBL100
Orange	RK0.5OR100
Röd	RK0.5RO100
Svart	RK0.5SV100
Vit	RK0.5VI100
Violett	RK0.5VO100

RK 0.75	Ring 100 m	Halogenfri R100
Blå	RK0.75BL100	
Brun	RK0.75BR100	RKHFO.75BR
Grön/gul	RK0.75GG100	RKHFO.75GG
Gul	RK0.75GU100	
Grå	RK0.75GA100	RKHFO.75GA
Grön	RK0.75GO100	
Ljusblå	RK0.75LBL100	RKHFO.75LBL
Mörkblå	RK0.75MBL100	RKHFO.75MBL
Orange	RK0.75OR100	RKHFO.75OR
Röd	RK0.75RO100	RKHFO.75RO
Svart	RK0.75SV100	RKHFO.75SV
Vit	RK0.75VI100	RKHFO.75VI
Violett		RKHFO.75VO

RK 1.0	Ring 100 m	Halogenfri R100
Blå	RK1.0BL100	
Brun	RK1.0BR100	RKHF1.0BR
Grön/gul	RK1.0GG100	RKHF1.0GG
Gul	RK1.0GU100	
Grå	RK1.0GA100	RKHF1.0GA
Grön	RK1.0GO100	
Ljusblå	RK1.0LBL100	RKHF1.0LBL
Mörkblå	RK1.0MBL100	RKHF1.0MBL
Orange	RK1.0OR100	RKHF1.0OR
Röd	RK1.0RO100	RKHF1.0RO
Svart	RK1.0SV100	RKHF1.0SV
Vit	RK1.0VI100	RKHF1.0VI
Violett		RKHF1.0VI

RK - KOPPLINGSLEDNING

Extra mångtrådig, blank koppar lämplig kopplingsledning där extra böjlighet erfordras.

Area: 1,5-4mm²

Säljes i kartong eller bobin

Isolering: PVC

Temperatur Ring: 70°C

RK 1.5	Ring 100 m	Halogenfri R100
Blå	RK1.5BL100	
Brun	RK1.5BR100	RKHF1.5BR
Grön/gul	RK1.5GG100	RKHF1.5GG
Grå	RK1.5GA100	RKHF1.5GA
Ljusblå	RK1.5LBL100	RKHF1.5LBL
Mörkblå	RK1.5MBL100	RKHF1.5MBL
Orange	RK1.5OR100	RKHF1.5OR
Röd	RK1.5RO100	RKHF1.5RO
Svart	RK1.5SV100	RKHF1.5SV
Vit	RK1.5VI100	RKHF1.5VI

RK 2.5	Ring 100 m	Halogenfri R100
Blå	RK2.5BL100	
Brun	RK2.5BR100	RKHF2.5BR
Grön/gul	RK2.5GG100	RKHF2.5GG
Grå	RK2.5GA100	RKHF2.5GA
Ljusblå	RK2.5LBL100	RKHF2.5LBL
Mörkblå	RK2.5MBL100	RKHF2.5MBL
Orange	RK2.5OR100	
Röd	RK2.5RO100	RKHF2.5RO
Svart	RK2.5SV100	RKHF2.5SV
Vit	RK2.5VI100	RKHF2.5VI

RK 4	Ring 100 m
Blå	RK4.0BL
Grön/gul	RK4.0GG
Röd	RK4.0RO
Svart	RK4.0SV
Vit	RK4.0VI

Area: 6,0 - 70mm² kapas i önskad längd

Isolering: PVC

Temperatur: 70°C

Färg	RK6	RK10	RK16	RK25
Blå	RK6.0BL	RK10BL	RK16BL	RK25BL
Brun	RK6.0BR	RK10BR	RK16BR	RK25BR
Grön/gul	RK6.0GG	RK10GG	RK16GG	RK25GG
Grå	RK6.0GA	RK10GA		
Röd	RK6.0RO	RK10RO	RK16RO	RK25RO
Svart	RK6.0SV	RK10SV	RK16SV	RK25SV

Färg	RK35	RK50	RK70	RK95
Blå	RK35BL	RK50BL	RK70GG	RK95BL
Grön/gul	RK35GG	RK50GG	RK70GG	RK95GG
Röd	RK35RO	RK50RO	RK70RO	RK95RO
Svart	RK35SV	RK50SV	RK70SV	RK95SV

OSKÄRMAD NUMMERKABEL ÖLFLEX

Oskärmad nummernmärkt styrkabel med yttermantel av grå PVC

Temperaturområde: -30 - +80°C Fast förläggning

-5 - +80°C Rörlig förläggning

Böjradie: 10x kabeldiameter



Antal ledare	0,5	0,75	1,0	1,5	2,5
2	N02X0.5	N02X0.75	N02X1.0		
3	N03G0.5	N03G0.75	N03G1.0	N03G1.5	N03G2.5
4	N04G0.5	N04G0.75	N04G1.0	N04G1.5	N04G2.5
5	N05G0.5	N05G0.75	N05G1.0	N05G1.5	N05G2.5
7	N07G0.5	N07G0.75	N07G1.0	N07G1.5	N07G2.5
12	N12G0.5	N12G0.75	N12G1.0	N12G1.5	N12G2.5
18	N18G0.5	N18G0.75	N18G1.0	N18G1.5	
25	N25G0.5	N25G0.75	N25G1.0	N25G1.5	
34			N34G1.0		


SKÄRMAD NUMMERKABEL ÖLFLEX

Kopparskärmad nummernmärkt styrkabel med transparent yttermantel

Temperaturområde: -30 - +70°C Fast förläggning

-5 - +70°C Rörlig förläggning

Böjradie: 20x kabeldiameter

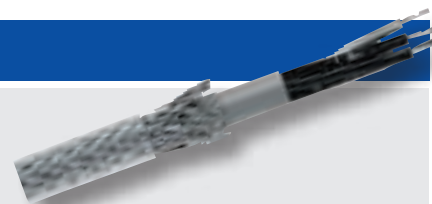

Antal ledare	0,75	1,0	1,5
3	NCY03G0.75	NCY03G1.0	NCY03G1.5
4	NCY04G0.75	NCY04G1.0	NCY04G1.5
5	NCY05G0.75	NCY05G1.0	NCY05G1.5
7	NCY07G0.75	NCY07G1.0	NCY07G1.5
12	NCY12G0.75	NCY12G1.0	NCY12G1.5
18	NCY18G0.75	NCY18G1.0	NCY18G1.5
25	NCY25G0.75	NCY25G1.0	NCY25G1.5
34	NCY34G0.75	NCY34G1.0	NCY34G1.5

GUMMIKABEL

Oljebeständig gummikabel med mantel av svart polykloropen

Märkspänning: 450/70V

Temperaturområde: -25 - +80°C


Yttermantel: Svart polykloropen



Antal ledare	1,5	2,5
3	RDOE3G1.5	
4	RDOE4G1.5	RDOE4G2.5
5	RDOE5G1.5	RDOE5G2.5
7	RDOE7G1.5	

ELEKTRONIKKABEL

LIYY: oskärmad kabel
 LIYCY: skärmad kabel
 Yttermantel av PVC, grå.
 Ledarmarkering färgmärkt enl DIN 47100
 Temperaturområde: -5 - +70°C Rörlig förläggning
 -30 - +70°C Fast förläggning
 Böjradie: LIYY: 10x kabeldiameter
 LIYCY: 15x kabeldiameter

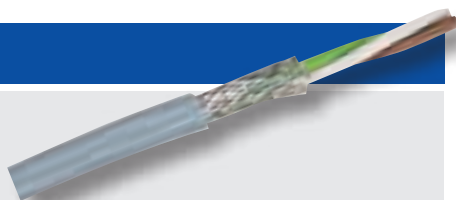


Antal ledare	LIYY 0,25	LIYCY 0,25	LIYCY PAR 0,25
2	LIYY02X0.25	LIYCY02X0.25	LIYCY02X2X0.25
3	LIYY03X0.25	LIYCY03X0.25	LIYCY03X2X0.25
4	LIYY04X0.25	LIYCY04X0.25	LIYCY04X2X0.25
5	LIYY05X0.25	LIYCY05X0.25	LIYCY05X2X0.25
6		LIYCY06X0.25	LIYCY06X2X0.25
7	LIYY07X0.25	LIYCY07X0.25	LIYCY07X2X0.25
8	LIYY08X0.25	LIYCY08X0.25	LIYCY08X2X0.25
10	LIYY10X0.25	LIYCY10X0.25	LIYCY10X2X0.25
12	LIYY12X0.25	LIYCY12X0.25	LIYCY12X2X0.25
16	LIYY16X0.25	LIYCY16X0.25	
18	LIYY18X0.25		
20	LIYY20X0.25	LIYCY20X0.25	

Antal ledare	LIYY 0,5	LIYCY 0,5
2	LIYY02X0.5	LIYCY02X0.5
3	LIYY03X0.5	LIYCY03X0.5
4	LIYY04X0.5	LIYCY04X0.5
5		LIYCY05X0.5
7		LIYCY07X0.5
8		LIYCY08X0.5
10		LIYCY10X0.5
12		LIYCY12X0.5

RKKB

Extra mångtrådig färgmärkt anslutningskabel utan jord.
 Märkspänning: 60V
 Maxtemperatur: +70°C
 Yttermantel: Grå PVC

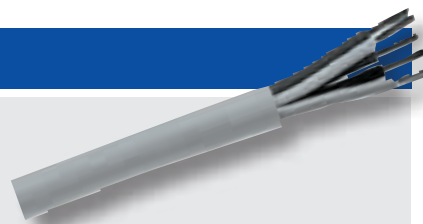

Antal ledare	0,5 (100m)	0,75 (100m)	1,5 (50m)	2,5 (50m)
2	RKKB02X0.5		RKKB02X1.5	RKKB02X2.5
3	RKKB03X0.5	RKKB03X0.75	RKKB03X1.5	RKKB03X2.5
4	RKKB04X0.5	RKKB04X0.75	RKKB04X1.5	
5	RKKB05X0.5	RKKB05X0.75	RKKB05X1.5	
6	RKKB06X0.5	RKKB06X0.75		
7		RKKB07X0.75	RKKB07X1.5	
10			RKKB10X1.5	

RKK

Extra mångtrådig färgmärkt anslutningskabel med jord.
 Märkspänning: 300/500V
 Maxtemperatur: +70°C
 Yttermantel: Grå PVC



Antal ledare	0,75 (100m)	1,5 (100m)
2	RKK02X0.75	RKK02X1.5
3	RKK03G0.75	RKK03G1.5
4	RKK04G0.75	RKK04G1.5
5	RKK05G0.75	RKK05G1.5

FÖRSKRUVNING PLAST, METALL OCH EMC

Material: Halogenfri Polyamid

Förnicklad mässing.

Skyddsklass: IP68 5 bar

Temperatur: -30°C - +80°C (polyamid)
-40°C - +100°C (mässing, EMC)

PG	Polyamid grå	Metall	Metall EMC	Klämmområde
PG7/12,5	FPG07PG	FPG07M		2,5-6mm
PG9/15,2	FPG09PG	FPG09M	FPG09ME	3,5-8mm
PG11/18,6	FPG11PG	FPG11M	FPG11ME	4-10mm
PG13/20,4	FPG13PG	FPG13M	FPG13ME	6-12mm
PG16/22,5	FPG16PG	FPG16M	FPG16ME	9-14mm
PG21/28,3	FPG21PG	FPG21M	FPG21ME	13-18mm
PG29/37,0	FPG29PG	FPG29M	FPG29ME	14-25mm
PG36/47,0	FPG36PG	FPG36M		24-32mm
PG42/54,0	FPG42PG			35-38mm
PG48/59,3	FPG48PG			39-44mm

Metrisk	Polyamid grå	Metall	Metall EMC	Klämmområde
M12	FM12PG	FM12M	FM12ME	3,5-7mm
M16	FM16PG	FM16M	FM16ME	4,5-10mm
M20	FM20PG	FM20M	FM20ME	7-13mm
M25		FM25M	FM25ME	9-17mm
M32		FM32M	FM32ME	11-21mm
M40		FM40M	FM40ME	19-28mm
M50		FM50M	FM50ME	27-35mm
M63	FM63PG	FM63M	FM63ME	34-45mm

KONTRAMUTTER PLAST, METALL OCH EMC

Halogenfri Polyamid 30% glasfiberförstärkt

Material: Förnicklad mässing (EMC)



PG	Polyamid grå	Metall	Metall EMC
PG7/12,5	KPG07PG	KPG07M	
PG9/15,2	KPG09PG	KPG09M	KPG09ME
PG11/18,6	KPG11PG	KPG11M	KPG11ME
PG13/20,4	KPG13PG	KPG13M	KPG13ME
PG16/22,5	KPG16PG	KPG16M	KPG16ME
PG21/28,3	KPG21PG	KPG21M	KPG21ME
PG29/37,0	KPG29PG	KPG29M	KPG29ME
PG36/47,0	KPG36PG	KPG36M	KPG36ME
PG42/54,0	KPG42PG	KPG42M	
PG48/59,3	KPG48PG	KPG48M	

Metrisk	Polyamid grå	Metall	Metall EMC
M12	KM12PG	KM12M	KM12ME
M16	KM16PG	KM16M	KM16ME
M20	KM20PG	KM20M	KM20ME
M25	KM25PG	KM25M	KM25ME
M32	KM32PG	KM32M	KM32ME
M40	KM40PG	KM40M	KM40ME
M50	KM50PG	KM50M	KM50ME
M63	KM63PG	KM63M	KM63ME

Art. nr.

Forskruvning - sortiment

M12-M40 med muttrar



OISLERADE KABELSKOR

Rörkabelskor.
0,75-95,0 mm²



Art. nr.	mm ²	Bult/mm
KR0,75-3	0,75	3
KR0,75-4	0,75	4
KR1,5-3	1,5	3
KR1,5-4	1,5	4
KR1,5-5	1,5	5
KR2,5-3	2,5	3
KR2,5-4	2,5	4
KR2,5-5	2,5	5
KR4-4	4	4
KR4-5	4	5
KR6-4	6	4
KR6-5	6	5
KR6-6	6	6
KR6-8	6	8
KR10-5	10	5
KR10-6	10	6
KR10-8	10	8
KR10-10	10	10
KR10-12	10	12

Art.nr	mm ²	Bult/mm
KRF16-6	16	6
KRF16-8	16	8
KRF16-10	16	10
KRF16-12	16	12
KRF25-6	25	6
KRF25-8	25	8
KRF25-10	25	10
KRF25-12	25	12
KRF35-8	35	8
KRF35-10	35	10
KRF35-12	35	12
KRF50-8	50	8
KRF50-10	50	10
KRF50-12	50	12
KRF70-8	70	8
KRF70-10	70	10
KRF70-12	70	12
KRF95-10	95	10
KRF95-12	95	12

Ringkabelskor.
0,25-6,0 mm²



Art. nr.	mm ²	Bult/mm
B0832R	0,25-0,75	3
B0843R	0,25-0,75	4
B0853R	0,25-0,75	5
B1532R	0,75-1,5	3
B1543R	0,75-1,5	4
B1553R	0,75-1,5	5
B1565R	0,75-1,5	6
B1585R	0,75-1,5	8
B1510R	0,75-1,5	10
B2532R	1,5-2,5	3
B2537R	1,5-2,5	3,5

Art.nr	mm ²	Bult/mm
B2543R	1,5-2,5	4
B2553R	1,5-2,5	5
B2565R	1,5-2,5	6
B2585R	1,5-2,5	8
B2510R	1,5-2,5	10
B4643R	4-6	4
B4653R	4-6	5
B4665R	4-6	6
B4685R	4-6	8
B4610R	4-6	10
B4613R	4-6	13

Flatstiftshylsor.
0,15-6,0 mm²



Art. nr.	mm ²
B0403FLS5	0,15-0,35
B0403FLS8	0,15-0,35
B1003FLS5	0,5-1
B1003FLS8	0,5-1

Art. nr.	mm ²
B1005FLS5	0,5-1
B1507FLS	0,5-1,5
B2507FLS	1,5-2,5
B4607FLS	4-6

Art. nr.	Benämning
PL700	låda oisolerade kabelskor med verktyg



ÄNDHYLSOR

Ändhylsor med isolerande polyamidkrage 0,25- 25mm²
Max temperatur: 110°C

Area	Fransk	Tysk	Tysk band	Din
0,25	AH0.25VO	AH0.25LB		
0,34	AH0.34RO	AH0.34TU		
0,5	AH0.5VI	AH0.5OR	AH0.5OR-B	AH0.5VI
0,75	AH0.75BL	AH0.75VI	AH0.75VI-B	AH0.75GA
1,0	AH1.0RO	AH1.0GU	AH1.0GU-B	AH1.0RO
1,5	AH1.5SV	AH1.5RO	AH1.5RO-B	AH1.5SV
2,5	AH2.5GA	AH2.5BL	AH2.5BL-B	AH2.5BL
4	AH4.0OR	AH4.0GA		
6	AH6.0GO	AH6.0SV		
10	AH10BR	AH10EB		
16	AH16VI	AH16GO		
25	AH25SV	AH25BR		

Dubbeländhylsa isolerad för 2 ledare i varje hylsa
Max temperatur: 110°C

Area	Fransk	Tysk	Din
0,5	AH2X0.5VI	AH2X0.5OR	AH2X0.5VI
0,75	AH2X0.75BL	AH2X0.75VI	AH2X0.75GA
1,0	AH2X1.0RO	AH2X1.0GU	AH2X1.0RO
1,5	AH2X1.5SV	AH2X1.5RO	AH2X1.5SV
2,5	AH2X2.5GR	AH2X2.5BL	AH2X2.5BL



ÄNDHYLSOR OISLERADE

Area:	Art. nr.	Oisolerat
0,5	AH0.5X6 OISOL	Ändhylsa oisolerad 0.5X6MM
0,75	AH0.75X6 OISOL	Ändhylsa oisolerad 0.75X6MM
0,75	AH0.75X8 OISOL	Ändhylsa oisolerad 0.75X8MM
1	AH1.0X10 OISOL	Ändhylsa oisolerad 1.0X10MM
1	AH1.0X8 OISOL	Ändhylsa oisolerad 1.0X8MM
1,5	AH1.5X10 OISOL	Ändhylsa oisolerad 1.5X10MM
1,5	AH1.5X7 OISOL	Ändhylsa oisolerad 1.5X7MM
1,5	AH1.5X8 OISOL	Ändhylsa oisolerad 1.5X8MM
2,5	AH2.5X10 OISOL	Ändhylsa oisolerad 2.5X10MM
2,5	AH2.5X12 OISOL	Ändhylsa oisolerad 2.5X12MM
2,5	AH2.5X7 OISOL	Ändhylsa oisolerad 2.5X7MM
4	AH4.0X12 OISOL	Ändhylsa oisolerad 4.0X12MM
6	AH6.0X10 OISOL	Ändhylsa oisolerad 6.0X10MM
10	AH10X12 OISOL	Ändhylsa oisolerad 10.0X12MM
16	AH16X12 OISOL	Ändhylsa oisolerad 16.0X12MM
25	AH25X15 OISOL	Ändhylsa oisolerad 25X15MM
25	AH25X18 OISOL	Ändhylsa oisolerad 25X18MM
35	AH35X18 OISOL	Ändhylsa oisolerad 35X18MM
50	AH50X22 OISOL	Ändhylsa oisolerad 50X22MM

FÄRDIGA SORTIMENTLÅDOR

Art. nr.	Benämning
AL-1000	Sortimentlåda kabelskor 0,5-6 mm ²
HB-150	Sortimentlåda kabelskor hobby 0,5-6 mm ² +tång
AH0.5-2,5SORT	Ändhylsa 0,5-2,5 Sortimentask (Fransk)



KRYMPSLANG


Material: Elektronbestrålad polyefin enl UL224
 Krympförmåga: 2:1
 Temperaturområde: -55 - +125°C



Art. nr.	Okrympt	Krympt	Färg	Förp.
KSL1.2	1,2mm	0,6mm	Svart	12m
KSL1.6	1,6mm	0,8mm	Svart	16m
KSL2.4	2,4mm	1,2mm	Svart	15m
KSL3.2	3,2mm	1,6mm	Svart	15m
KSL4.8	4,8mm	2,4mm	Svart	12m
KSL6.4	6,4mm	3,2mm	Svart	12m
KSL9.5	9,5mm	4,7mm	Svart	8m
KSL12.7	12,7mm	6,4mm	Svart	8m
KSL19.0	19,0mm	9,5mm	Svart	5m
KSL25.4	25,4mm	12,7mm	Svart	5m

SOCKERBITAR

Kopplingsklämma i polyamid med förtent mässingsinsats

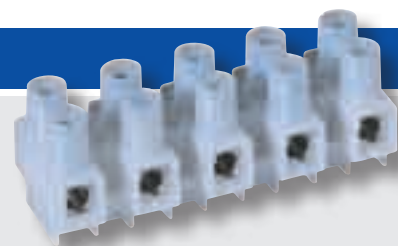

Art. nr.	Benämning
SB12P2.5	Socketbit 12-pol 2,5mm ² med trådskydd
SB12P4	Socketbit 12-pol 4mm ² med trådskydd
SB12P6	Socketbit 12-pol 6mm ² med trådskydd

TEJP

Eltejp i PVC

Temperaturområde: - 10 - +80°C



Art. nr.	Benämning
ELTEJP-SV	Eltejp svart 19mm
ELTEJP-VI	Eltejp vit 19mm
M-TEJP-BL	Märktejp mörkblå 15mm
M-TEJP-GG	Märktejp grön/gul 15mm
M-TEJP-GO	Märktejp grön 15mm
M-TEJP-RO	Märktejp röd 15mm
M-TEJP-SV	Märktejp svart 15mm

TOPPKLÄMMA

Toppklämma i förtent mässing och polykarbonathölje

Märkspänning: 400V

Ampere: max 16A



Art. nr.	Benämning
TK2.5-1	Toppklämma 3x1,5mm ² 1-pol
TK2.5-10	Toppklämma 3x1,5mm ² 10-pol

BUNTBAND

Material: Polyamid

Temperaturområde: -40 - + 85°C

Smältpunkt: 249°C

Självslocknande enl UL94 klass VO

Utomhusbruk: Svarta, uv-beständiga



Längd	Bredd	Naturvit	Svart	Förp.
98	2,5	BB098X2.5N100	BB098X2.5S100	100
135	2,6	BB135X2.6N100	BB135X2.6S100	100
140	3,6	BB140X3.6N100	BB140X3.6S100	100
160	4,5	BB160X4.5N100	BB160X4.5S100	100
200	2,6	BB200X2.6N100	BB200X2.6S100	100
200	4,8	BB200X4.8N100	BB200X4.8S100	100
240	7,8	BB240X7.8N100	BB240X7.8S100	100
280	4,8	BB280X4.8N100	BB280X4.8S100	100
360	4,8	BB360X4.8N100	BB360X4.8S100	100
360	7,8	BB360X7.8N100	BB360X7.8S100	100
450	7,8	BB450X7.8N100	BB450X7.8S100	100

Längd	Bredd	Natur	Svart	Förp.
98	2,5	BB098X2.5N1000	BB098X2.5S1000	1000
135	2,6	BB135X2.6N1000	BB135X2.6S1000	1000
140	3,6	BB140X3.6N1000	BB140X3.6S1000	1000
160	2,6	BB160X2.6N1000	BB160X2.6S1000	1000
178	4,8	BB178X4.8N1000	BB178X4.8S1000	1000
200	2,6	BB200X2.6N1000	BB200X2.6S1000	1000

BUNTBAND TY-RAP

Material: Nylon
Temperaturområde: -40 - +85°C
Smältpunkt: 249°C
Självslöcknande enl ULI94V-2
Utomhusbruk: Svarta, uv-beständiga rostfri metalltunga.




Längd	Bredd	Natur		Förp.
92	2,4	TY523MR		100
140	3,6	TY524MR		100
186	4,8	TY525MR		100

Längd	Bredd	Natur	Svart	Förp.
92	2,4	TYB23M	TYB23MX	1000
140	3,6	TYB24M	TYB24MX	1000
186	4,8	TYB25M	TYB25MX	1000
281	3,6	TY26M	TY26MX	1000
360	4,8	TY28M	TY28MX	1000

FÄSTPLATTOR FÖR BUNTBAND

Material: Nylon
Svart för utomhusbruk.
UV beständig.

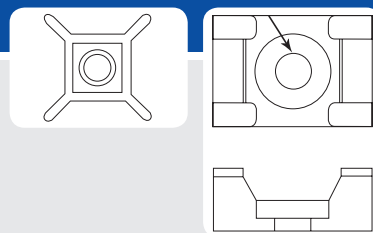

Mått	Natur	Svart	Förp.
10x20	FP10X20N100		100
15x22	FP15X22.5N100		100
19x19	FP19X19N100	FP19X19S100	100
27x27	FP27X27N100	FP27X27S100	100

KABELKANALER IBOCO


Kabelkanal T1-E, EF

Material: Halogenfri eller styv PVC självslocknande.

Färg: Grå RAL7030

Längd: 2m levereras med lock

Förberedd för märksystemet Slöman.



Bredd	Höjd	Art. nr.	Förp.	Halogenfri	Förp.
25	40	2540T1-E	72m	2540HF	72m
40	40	4040T1-E	40m	4040HF	40m
60	40	6040T1-E	24m	6040HF	24m
80	40	8040T1-E	24m		
100	40	10040T1-E	16m		
25	60	2560T1-E	48m	2560HF	48m
40	60	4060T1-E	36m	4060HF	36m
60	60	6060T1-E	24m	6060HF	36m
80	60	8060T1-E	24m	8060HF	36m
100	60	10060T1-E	16m		
120	60	12060T1-E	16m		
25	80	2580T1-EF	48m		
40	80	4080T1-EF	24m	4080HF	24m
60	80	6080T1-EF	24m	6080HF	24m
80	80	8080T1-EF	24m	8080HF	24m
100	80	10080T1-EF	16m		
120	80	12080T1-EF	8m	12080HF	8m
100	100	100100T1-EF	8m		

LÖSA LOCK

Lösa lock för kabelkanal T1-E, EF

Längd 2m




Bredd/mm	Art. nr.	Förp.
25	COP25	50m
40	COP40	50m
60	COP60	50m
80	COP80	50m
100	COP100	40m
120	COP120	40m

KABELHÅLLARE

Kabelhållare för T1-E, EF

Material: Styv PVC självslocknande.

Färg: Grå RAL 7021




Bredd/mm	Art. nr.	Höjd/mm	Förp.
40	CL4040	40	40st
60	CL6040	40	40st
80	CL8040	40	20st
100	CL10040	40	10st
40	CL4060	60	40st
60	CL6060	60	20st
80	CL8060	60	10st
100	CL10060	60	10st
120	CL12060	60	10st
40	CL4080	80	20st
60	CL6080	80	20st
80	CL8080	80	10st
100	CL10080	80	10st
120	CL12080	80	10st
100	CL100100	100	5st

MELLANVÄGGAR



Art. nr.	Benämning	Förp.
SEP40	40mm hög	64m
SEP60	60mm hög	40m
SEP80	80mm hög	24m

TILLBEHÖR

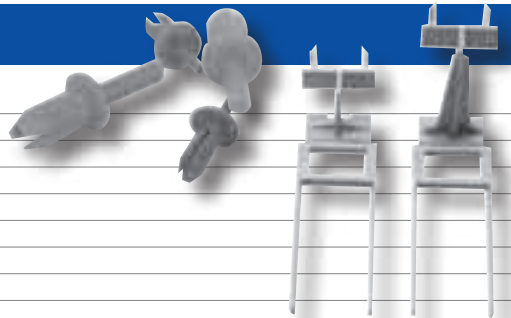

Art. nr.	Benämning	Förp.
SLOMAN	Märklighthållare kort	100st
SLOMAN2	Märklighthållare lång	150st
LINUS	Märklis L=1m universal för slöman	
LINUS2	Märklis L=2m universal för slöman	
R4	Plastnit 4mm blå	500st
R6	Plastnit 6mm orange	250st
ZP1	Montagenit i plast	1000st
ZP2	Buntbandsfäste	500st

RITNINGSFICKOR



Art. nr.	Benämning
11294	Ritningsficka A4 Stående grå 203x220x30mm
11295	Ritningsficka A4 Stående orange 203x220x30mm

MEMBRANGENOMFÖRING

Kapslingsklass: IP65



Art. nr.	Storlek mm
FEM3-5	M12
FEM5-7	M16
FEM7-10	M20
FEM10-14-23	M23/PG16
FEM10-14-25	M25
FEM14-20	M32
FEM20-26	M40
FEM26-35	M50
FEM30-45	M60
MFMB-12	3X6...10mm / 3X10...14mm Multigenomföring

DINSKENA

Dinskena i förzinkad stålplåt som säljes i 2m längder hålad eller ohålad.



Art. nr.	Benämning	Förp.
TS15X5F	15x5mm förzinkad ohålad	100m
TS15X5FH	15x5mm förzinkad hålad	100m
TS35X7F	35x7,3mm förzinkad ohålad	40m
TS35X7FH	35x7,3mm förzinkad hålad	40m
TS35X15F	35x15mm förzinkad ohålad	20m
TS35X15FH	35x15mm förzinkad hålad	20m
TS75X25	75x25mm ohålad	

SKENFÄSTEN



Art. nr.	Benämning
TSTZ	Fästvinkel rak låg H=20mm M5
TSTR	Fästvinkel rak hög H=29mm M5
TSTG	Fästvinkel sned låg H=29mm M5
TSTW	Fästvinkel sned hög H=48mm M5

DISTANSER METALL

Art. nr.	Benämning
SZ2606	Distans M5X60mm
SZ2607	Distans M5X80mm
SZ2608	Distans M5X110mm
SZ2609	Distans M5X140mm



SPIRALSLANG IBOCO

Material: Självslöcknande Polyeten
 Temperaturområde: Värmebeständig till 90°C
 Färg: Vit

Innerdiam.mm	Art. nr.
4-8	TSR6
8-10	TSR10
10-12	TSR12

SPIRALSLANG SP


Material: Självslöcknande PVC
 Temperaturområde: Värmebeständig till 65°C
 Färg: Grå
 Levereras i 1 meters längder

Innerdiam.mm	Art. nr.
10	SP10GA
15	SP15GA
20	SP20GA
25	SP25GA
30	SP30GA
50	SP50GA



SKYDDSLANG REIKU - SLANG / HÅLLARE

Material: Modifierad Polyamid
 Temperaturområde: -40 - +120°C
 Brännbarhet: UL94-VO
 Skyddsklass IP67
 Färg: Svart



Ytter/Inner diameter mm	Slang	Slangfäste
10,0/6,4	83145102	83145208
13,0/9,9	83145103	83145209
15,7/12,1	83145104	83145210
21,2/16,6	83145105	83145211
28,3/23,2	83145106	83145212
34,5/28,1	83145107	83145213
42,5/36,2	83145108	83145214
54,5/47,7	83145109	83145215

FÖRSKRUVNINGAR PG-GÄNGA

Material: PA6 halogenfri
 Temperaturområde: -30 - +100°C
 Brännbarhet: UL94-VO
 Skyddsklass: IP67
 Färg: Svart



Förskruvning PG/slangens ytterdiameter	Förskr.rak	Förskr.vinkel
PG7/10,0	83156005	
PG9/13,0	83156007	83156050
PG11/15,7	83156017	83156056
PG16/21,2	83156027	83156062
PG21/28,3	83156033	83156064
PG29/34,5	83156035	83156066
PG36/42,5	83156037	83156068
PG48/54,5	83156041	

FÖRSKRUVNINGAR M-GÄNGA

Material: PA6 Halogenfri
Temperaturområde: -30 - +100°C
Brännbarhet: UL94-VO
Skyddsklass: IP 67
Färg: svart




Förskruvning M / slangens ytterdiameter	Förskr.rak	Förskr.vink
M16 / 13,0	83156182	83156460
M20 / 15,7	83156183	83156462
M25 / 21,2	83156185	83156464
M32 / 28,3	83156189	83156465
M40 / 34,5	83156191	83156466
M50 / 42,5	83156193	83156467
M63 / 54,5	83156195	83156488

FINDER - INTERFACERELÄ 6,2MM BREDD


1-växlande 6A Benämning

38.51.0.240.0060	Plintrelä bredd 6,2mm med inbyggd släckdiod 230V AC, skruvanslutning
38.51.7.024.0050	Plintrelä bredd 6,2mm med inbyggd släckdiod 24V DC, skruvanslutning
38.61.0.240.0060	Plintrelä bredd 6,2mm med inbyggd släckdiod 230V AC, fjäderklämma
38.61.7.024.0050	Plintrelä bredd 6,2mm med inbyggd släckdiod 24V DC, fjäderklämma
093.20	Byglingsskena 20-pol för interfacerelä 38



FINDER RELÄ - SERIE 40/44


Bredd inkl. sockel: 15,8mm
Temperaturområde: -40.+85°C

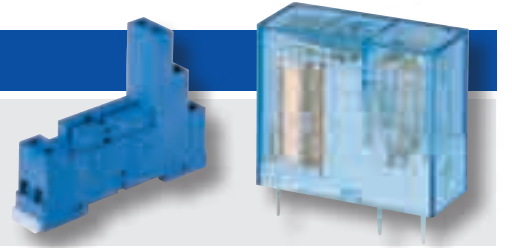

Spänning	1-växlande 3,5mm 10A	1-växlande 5mm 16A	2-växlande 5mm 6A	2-växlande 5mm 8A	2-växlande 5mm 10A
12V AC		40.61.8.012.0000		40.52.8.012.0000	
24V AC	40.31.8.024.0000	40.61.8.024.0000		40.52.8.024.0000	
48V AC				40.52.8.048.0000	
110V AC	40.31.8.110.0000			40.52.8.110.0000	
230V AC	40.31.8.230.0000	40.61.8.230.0000		40.52.8.230.0000	
12V DC	40.31.9.012.0000	40.61.9.012.0000	44.52.7.012.0000	40.52.9.012.0000	44.62.7.024.0000
24V DC	40.31.7.024.0000	40.61.9.024.0000	44.52.7.024.0000	40.52.7.024.0000	44.62.9.024.0000
36V DC		40.61.9.036.0000			
48V DC	40.31.9.048.0000	40.61.9.048.0000	44.52.7.048.0000	40.52.9.048.0000	
Sockel med moduluttag	95.03SMA	95.05SMA	95.05SMA	95.05SMA	95.05SMA

FINDER RELÄ - SERIE 46

Bredd inkl. sockel: 15,8mm
Temperaturområde: -40.+70°C



Spänning	1-växlande 16 A	2-växlande 8A
24V AC	46.61.8.024.0054	46.52.8.024.0054
110V AC	46.61.8.110.0054	46.52.8.110.0054
230V AC	46.61.8.230.0054	46.52.8.230.0054
24V DC	46.61.9.024.0074	46.52.9.024.0074
Sockel med moduluttag	97.01SPA	97.02SPA

FINDER RELÄ - SERIE 55/60

Bredd inkl. sockel
Serie 55: 27mm
Serie 60: 38mm
Temperaturområde: -40.+85°C



Spänning	2-växlande 10 A	4-växlande 5A	2-växlande 10A 8-pins	3-växlande 10A 11-pins
12V AC				
24V AC	55.32.8.024.0040	55.34.8.024.0040	60.12.8.024.0040	60.13.8.024.0040
48V AC		55.34.8.048.0040	60.12.8.048.0040	60.13.8.048.0040
110V AC	55.32.8.230.0040	55.34.8.110.0040	60.12.8.110.0040	60.13.8.110.0040
230V AC		55.34.8.230.0040	60.12.8.230.0040	60.13.8.230.0040
400V AC				60.13.8.400.0040
12V DC	55.32.9.012.0040	55.34.9.012.0040	60.12.9.012.0040	60.13.9.012.0040
24V DC	55.32.9.024.0040	55.34.9.024.0040	60.12.9.024.0040	60.13.9.024.0040
48V DC			60.12.9.048.0040	60.13.9.048.0040
110V DC				60.13.9.110.0040
Sockel med moduluttag	94.02SMA	94.04SMA	90.02SMA	90.03SMA

MODULER FÖR SAMTLIGA SOCKLAR



Art. nr.	Benämning
99.02.3.000.00	Diodm 6-220V DC (Ej LED)
99.02.0.230.98	Led + varistor 110-240V AC
99.02.9.024.99	Led + skyddsdiöd grön 6-24V DC

CARLO GAVAZZI - STATISKA RELÄER "PUCKAR"

1-fas, LED indikering, Inbyggd varistor
 Skyddsklass IP20, Drifttemp: -20°C - +70°C
 Mått HxBxD: 58.2x44.8x28.8
 Nollspänningskopplande
 Godkännande: CE, UL, CSA

Statiska reläer monteras alltid på kylplatta.
 Dimensionering och val av kylplatta
 kontakta vår orderavdelning eller se
 Carlo Gavazzis hemsida
www.support-carlogavazzi.se



	Manöversp.	Max ström AC51			
		25A	50A	75A	100A
Belastningsspänning: 24-265VAC	4-32VDC	RM1A23D25	RM1A23D50	RM1A23D75	RM1A23D100
	24-275VAC	RM1A23A25	RM1A23A50	RM1A23A75	RM1A23A100
Belastningsspänning: 42-660VAC	4-32VDC	RM1A60D25	RM1A60D50	RM1A60D75	RM1A60D100
	24-275VAC	RM1A60A25	RM1A60A50	RM1A60A75	RM1A60A100

STATISKA RELÄER MED INTEGRERAD KYLFLÄNS

Elektronisk kontaktör för DIN-skene montage
 Drifttemp: -30°C - +70°C
 Godkännande: CE, UL, CSA



1-Fas	Manöversp.	Max ström AC51				
		20A	30A	50A	70A	90A*
Belastningsspänning: 24-265VAC	4-32VDC	RJ1A23D20E	RJ1A23D30E	RJ1A23D50E	RJ1A23D70E	RJ1A23D90E
	24-275VAC	RJ1A23A20E	RJ1A23A30E	RJ1A23A50E	RJ1A23A70E	RJ1A23A90E
Belastningsspänning: 42-660VAC	4-32VDC	RJ1A60D20E	RJ1A60D30E	RJ1A60D50E	RJ1A23D70E	RJ1A23D90E
	24-275VAC	RJ1A60A20E	RJ1A60A30E	RJ1A60A50E	RJ1A23A70E	RJ1A23A90E
Mått HxBxD		80x22.5x103	80x22.5x103	81.7x45x103	81.7x90x103	81.7x90x103
		* Inbyggd fläkt				

3-Fas	Manöversp.	Max ström AC51		
		20A	25A	32A*
Belastningsspänning: 24-280VAC	4-32VDC	RJ3A22D20	RJ3A22D25	RJ3A22D32EP
	24-275VAC	RJ3A22A20E	RJ3A22A25E	RJ3A22A32EP
Belastningsspänning: 40-660VAC	4-32VDC	RJ3A60D20	RJ3A60D25	RJ3A60D32EP
	24-275VAC	RJ3A60A20E	RJ3A60A25E	RJ3A60A32EP
Mått HxBxD		81.7X45X103	81.7X90X103	122X90X103
		* Inbyggd fläkt och övertemp. Skydd		

CARLO GAVAZZI - KONTROLLRELÄ

1-fas, LED indikering, Inbyggd varistor
 Skyddsklass IP20, Drifttemp: -20°C - +70°C
 Mått HxBxD: 58.2x44.8x28.8
 Nollspänningskopplande
 Godkännande: CE, UL, CSA



	Art. nr.	Benämning	Manöverspänning
Faskontroll	DPA51CM44	Fasbrott eller fel fasföljd 1vx 208-480V AC	Självförsörjande
	DPA71DM48	Fasbrott eller fel fasföljd 2vx 380-480V AC	Självförsörjande
Spänning	DUB71CB4810V	Över / Underspänning 0,1-10V AC/DC	24/48 VAC
	DUB71CB2310V	Över / Underspänning 0,1-10V AC/DC	115/230V AC
	DUB03CW24	Över / Underspänning 12-240V AC/DC	Självförsörjande
Ström	DIA01C7245A	Strömrelä växel / likström 0,5-5A	24VDC
	DIA01CB235A	Strömrelä växel / likström 0,5-5A	115/230VAC

TELEMECANIQUE - KONTROLLRELÄ

	Art. nr.	Benämning	Manöverspänning
Faskontroll	RM17TG00	Fasbrott eller fel fasföljd 1vx 208-480V AC	Självförsörjande
	RM17TG20	Fasbrott eller fel fasföljd 2vx 208-480V AC	Självförsörjande
Spänning	RM17UAS16	Över / Underspänning 20-80V AC/DC 1vx	Självförsörjande
	RM17UAS15	Över / Underspänning 20-80V AC/DC 1vx	Självförsörjande
Ström	RM35JA31MW	Strömrelä växel / likström 2-500MA 2vx	24-240V AC/DC
	RM35JA32MW	Strömrelä växel / likström 0.15-15A 2vx	24-240V AC/DC



CARLO GAVAZZI - STRÖMTRANSFORMATORER

Strömtransformatorer för kabel eller skena. Sekundärström 5A (1A på förfrågan)
 Primärström 50A till 4000A
 Noggrannhetsklass 1
 Godkännanden: BS3938, EN60044-1, DIN42600



Primärström ampere	Skena/Kabel max (mm)				
	Ø 21	40.5x11/Ø 30,5	51x12.5/Ø 41	61x12.5/Ø 51	81x12.5/Ø 65
50	MAK45/21 50/5C1	MAK62/40 50/5C1			
60	MAK45/21 60/5C1	MAK62/40 60/5C1			
75	MAK45/21 75/5C1	MAK62/40 75/5C1			
80	MAK45/21 80/5C1	MAK62/40 80/5C1			
100	MAK45/21 100/5C1	MAK62/40 100/5C1	MAK74/50 100/5C1		
120	MAK45/21 120/5C1	MAK62/40 120/5C1	MAK74/50 120/5C1		
125	MAK45/21 125/5C1	MAK62/40 125/5C1	MAK74/50 125/5C1		
150		MAK62/40 150/5C1	MAK74/50 150/5C1		
200	MAK45/21 200/5C1	MAK62/40 200/5C1	MAK74/50 200/5C1		MAK104/80 200/5C1
250	MAK45/21 250/5C1	MAK62/40 250/5C1	MAK74/50 250/5C1		MAK104/80 250/5C1
300	MAK45/21 300/5C1	MAK62/40 300/5C1	MAK74/50 300/5C1		MAK104/80 300/5C1
400		MAK62/40 400/5C1	MAK74/50 400/5C1	MAK86/60 400/5C1	MAK104/80 400/5C1
500		MAK62/40 500/5C1	MAK74/50 500/5C1	MAK86/60 500/5C1	MAK104/80 500/5C1
600		MAK62/40 600/5C1	MAK74/50 600/5C1	MAK86/60 600/5C1	MAK104/80 600/5C1
750		MAK62/40 750/5C1	MAK74/50 750/5C1	MAK86/60 750/5C1	MAK104/80 750/5C1
800		MAK62/40 800/5C1	MAK74/50 800/5C1	MAK86/60 800/5C1	MAK104/80 800/5C1
1000			MAK74/50 1000/5C1	MAK86/60 1000/5C1	MAK104/80 1000/5C1
1200				MAK86/60 1200/5C1	MAK104/80 1200/5C1
1250					MAK104/80 1250/5C1
1500				MAK86/60 1500/5C1	MAK104/80 1500/5C1
1600				MAK86/60 1600/5C1	MAK104/80 1600/5C1
2000					MAK104/80 2000/5C1
Mått HxBxD	65x45x30	78x62x47	98x74x61	110x86x56	126x104x56

TILLBEHÖR MAK

Art. nr.	Benämning
12-4814-94	DIN skene fäste MAK45/21
12-3044-94	DIN skene fäste övriga typer

STRÖMTRANSFORMATORER ANALOG UT 4-20mA

Strömtransformatorer för kabel. DIN-skene montage. Utgång 4-20mA DC
 Noggrannhet +/-2%
 Anslutning: Skruvplint 2x1.5mm
 Drifttemp: -20°C - +50°C

Art. nr.	Benämning
E82-2025	STRÖMTRAFO 5-10-25A AC/4-20mA DC
E82-2050	STRÖMTRAFO 20-30-50A AC/4-20mA DC

CARLO GAVAZZI - ENERGIMÄTARE

1-Fas energimätare med LCD display som visar total energiåtgång (kWh)
 DIN-skene montage, Direktanslutning upp till 32A
 Klass 1 enl. EN62053-21, Klass B enl. EN50470-3
 Pulsutgång för fjärravläsning som tillval
 Bredd: 1 modul (17.5mm)



Art. nr.	Benämning
EM10DINAV81XXX	ENERGIMÄTARE 1-FAS
EM10DINAV81XO1	ENERGIMÄTARE 1-FAS PULSUTGÅNG

3-Fas energimätare med LCD display
 Din-skene montage, Direktanslutning upp till 65A
 Klass 1 enl. EN62053-21, Klass B enl. EN50470-3, Klass 2 enl. EN62053-23

Visar aktuell effekt (kW), aktuell ström per fas (A), reaktiv effekt (kvar), förbrukning (kvarh) samt indikera fel fasföljd.
 Utrustad med pulsutgång som ger 100 pulser/kWh som standard
 Bredd: 4 moduler (70mm)



Art. nr.	Benämning
EM23DINAV93XO1X	ENERGIMÄTARE 3-FAS 400V 65A

MERLIN GERIN - 1-POL C60N

Märkspänning: 440VAC
 Brytförmåga: 6kA Enl. EN60898, 10kA Enl. EN60947-2
 Bredd: 17,5mm



Märkström	B-kurva	C-kurva	D-kurva
1		24305	24625
2		24306	24626
3		24307	24627
4	23975	24308	24628
6	23976	24309	24629
10	23977	24310	24630
13	23978	24371	

Märkström	B-kurva	C-kurva	D-kurva
16	23979	24311	24632
20	23980	24312	24633
25	23981	24313	24634
32	23982	24314	24635
40	23983	24315	24636
50	23984	24316	24637
63	23985	24317	24638

MERLIN GERIN - 2-POL C60N

Märkspänning: 440VAC
 Brytförmåga: 6kA Enl. EN60898, 10kA Enl. EN60947-2
 Bredd: 36mm



Märkström	B-kurva	C-kurva	D-kurva
1		24331	24653
2		24332	24654
3		24333	24655
4	23997	24334	24656
6	23998	24335	24657
10	23999	24336	24658
13	24000	24375	

Märkström	B-kurva	C-kurva	D-kurva
16	24001	24337	24660
20	24002	24338	24661
25	24003	24339	24662
32	24004	24340	24663
40	24005	24341	24664
50	24006	24342	24665
63	24007	24343	24666

MERLIN GERIN - 3-POL C60N

Märkspänning: 440VAC
 Brytförmåga: 6kA Enl. EN60898, 10kA Enl. EN60947-2
 Bredd: 54mm




Märkström	B-kurva	C-kurva	D-kurva
1		24344	24667
2		24345	24668
3		24346	24669
4	24008	24347	24670
6	24009	24348	24671
10	24010	24349	24672
13	24011	24377	

Märkström	B-kurva	C-kurva	D-kurva
16	24012	24350	24674
20	24013	24351	24675
25	24014	24352	24676
32	24015	24353	24677
40	24016	24354	24678
50	24017	24355	24679
63	24018	24356	24680

FASSKENOR MED TILLBEHÖR

Märkspänning : 230 till 440 V AC
 Märkström: 25 till 125A vid 40°C

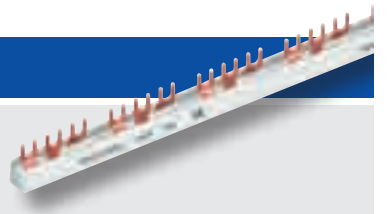


Art. nr.	Benämning
S14752SE	1-pol utan hjälpkontakt 16mm ² L=1M
S14753SE	2-pol utan hjälpkontakt 16mm ² L=1M
S14754SE	3-pol utan hjälpkontakt 16mm ² L=1M

Art. nr.	Benämning
S14755SE	1-pol med hjälpkontakt 16mm ² (L1+HJK)
S14773SE	2-pol med hjälpkontakt 16mm ² (L1-L2+HJK)
S14757SE	3-pol med hjälpkontakt 16mm ² (1P+HJK)
S14758SE	3-pol med hjälpkontakt 16mm ² (3P+HJK)
S14769SE	Anslutning kort för 5-25mm ²
S14770SE	Anslutning lång för 5-25mm ²
S14761SE	Ändavslutning för 1P fasskena
S14763SE	Ändavslutning för 2P/3P fasskenor

NÄTUTTAG JORDAT FÖR DIN-SKENA

Uttaget är i normutförande
 Märkspänning/Ström 250V 16A
 Bredd 54mm



Art. nr.	Benämning
15310	Nätuttag jordat 16A

JORDFELSBRYTARE

Märkspänning:
 2 pol 240V AC (+10-20%)
 4 pol 415V AC (+10-20%)
 Klass A (Förutom att känna fel från växelspänningsnät, även löser ut då vissa överlagrade DC felströmmar uppträder. Apparater som kan åstadkomma detta är bla handhållna bruksföremål (Härfön, bormaskin) med hastighetsreglering, datorer osv.))



2 Pol		4 Pol	
Art. nr.	Benämning	Art. nr.	Benämning
23354	Jordfelsbrytare 25A 2P 30mA 2 mod. Norm	23378	Jordfelsbrytare 25A 4P 30mA 4 mod. Norm
23358	Jordfelsbrytare 40A 2P 30mA 2 mod. Norm	23382	Jordfelsbrytare 40A 4P 30mA 4 mod. Norm
		23386	Jordfelsbrytare 63A 4P 30mA 4 mod. Norm

KOMBINERAD JORDFELSBRYTARE/AUTOMATSÄKRING

Märkspänning: 230V AC
 Klass AC (Känner av och löser ut för jordfel i växelspänningsnät)

Art. nr.	Benämning
19663	Jordfelsbryt./Automatsäkr. 1P+N C10A 30mA
19665	Jordfelsbryt./Automatsäkr. 1P+N C16A 30mA

FINSÄKRINGAR

Finsäkring 5X20mm
 Märkspänning: 250V
 Brytförmåga: 35A = 50mA - 3.15A 100A = 4.0A - 16A
 Godkännande: SEV, VDE, BSI

Finsäkring 6X32mm
 Märkspänning: 250V (100mA - 10A)
 125V (16A-20A)
 Godkännande: UL,CSA




Ampere:	5x20 snabb	5x20 trög	6x32 snabb	6x32 trög
50 mA		FST-50MA		
100 mA	FSS-100MA	FST-100MA	SS-100MA	
125 mA		FST-125MA	SS-125MA	
200 mA	FSS-200MA	FST-200MA	SS-200MA	
250 mA	FSS-250MA	FST-250MA	SS-250MA	
315 mA	FSS-315MA	FST-315MA	SS-315MA	ST-315MA
400 mA	FSS-400MA	FST-400MA	SS-400MA	ST-400MA
500 mA	FSS-500MA	FST-500MA	SS-500MA	ST-500MA
630 mA	FSS-630MA	FST-630MA	SS-630MA	ST-630MA
800 mA	FSS-800MA	FST-800MA	SS-800MA	ST-800MA
1,0 A	FSS-1.0A	FST-1.0A	SS-1.0A	ST-1.0A
1,25 A	FSS-1.25A	FST-1.25A	SS-1.25A	ST-1.25A
1,6 A	FSS-1.6A	FST-1.6A	SS-1.6A	ST-1.6A
2,0 A	FSS-2.0A	FST-2.0A	SS-2.0A	ST-2.0A
2,5 A	FSS-2.5A	FST-2.5A	SS-2.5A	ST-2.5A
3,15 A	FSS-3.15A	FST-3.15A	SS-3.15A	ST-3.15A
4,0 A	FSS-4.0A	FST-4.0A	SS-4.0A	ST-4.0A
5,0 A	FSS-5.0A	FST-5.0A	SS-5.0A	ST-5.0A
6,3 A	FSS-6.3A	FST-6.3A	SS-6.3A	ST-6.3A
8,0 A	FSS-8.0A	FST-8.0A	SS-8.0A	ST-8.0A
10,0 A	FSS-10.0A	FST-10.0A	SS-10.0A	ST-10.0A
16,0 A		FST-16.0A		ST-16.0A
20,0A				ST-20.0A

Art. nr.	Benämning
0034.9850	Sortimentask 5x20 1,0-6,3A Tröga/snabba S-märkta

WDU-SKRUVPLINT

Skruvplint gjord i termoplast utvecklad av Weidmuller
 Temperaturområde: -50 - +120°C
 Brännbarhet enl UL94 V0
 Halogenfri



Art. nr.	Plint	Art. nr.	Plint
1020000000	WDU 2,5	1020380000	WDU 10 Blå
1020080000	WDU 2,5 Blå	1020400000	WDU 16
1023700000	WDU 2,5N (miniatyr)	1020480000	WDU 16 Blå
1023780000	WDU 2,5N Blå (miniatyr)	1036100000	WDU 16N
1020100000	WDU 4	1036180000	WDU 16N Blå
1020180000	WDU 4 Blå	1028800000	WDU 35/ZA
1020200000	WDU 6	1028880000	WDU 35/ZA Blå
1020280000	WDU 6 Blå	1040400000	WDU 35N
1020300000	WDU 10	1040480000	WDU 35N Blå

WPE-JORDPLINT

Jordplint gjord i termoplast utvecklad av Weidmuller
 Temperaturområde: -50 - +120°C
 Brännbarhet enl UL94 V2
 Halogenfri



Art. nr.	Jordplint
1010000000	WPE 2,5 Grön/Gul
1016200000	WPE 2,5N Grön/Gul
1010100000	WPE 4 Grön/Gul
1010200000	WPE 6 Grön/Gul
1010300000	WPE 10 Grön/Gul
1010400000	WPE 16 Grön/Gul
1019100000	WPE 16N Grön/Gul
1010500000	WPE 35 Grön/Gul

TILLBEHÖR WDU-WPE SERIE

Art. nr.	Ändplattor
1050000000	WAP 2,5-10
1060000000	WAP 2,5N (miniatyr)
1050080000	WAP 2,5-10 BLÅ
1060080000	WAP 2,5N BLÅ (miniatyr)
1050100000	WAP 16+35

Art. nr.	Skiljevägg
1050100000	WTW 2,5-10
1050180000	WTW 2,5-10 BLÅ
1050100000	WAP 16-35

Art. nr.	Ändstöd
1061200000	WEW 35/2


Med förbindningskammen för WDU 2.5
 kan upp till 20st plintar överkopplas efter eget
 behov.



Art. nr.	Förbindningskam
1693800000	ZQV 2,5N/2-pol
1693810000	ZQV 2,5N/3-pol
1693880000	ZQV 2,5N/10-pol
1909000000	ZQV 2,5N/20-pol

WTR-FRÅNSKILJBARPLINT

Frånskiljbar plint gjord i termoplast utvecklad av Weidmuller
 Temperaturområde: -50 - +120°C
 Brännbarhet enl UL94 V0
 Halogenfri



Art. nr.	Plint
1855610000	WTR 2,5
8731640000	WTR 2,5 Blå
1855620000	WTR 2,5/2 Stb 2,3
7910180000	WTR 4
7910210000	WTR 4 Stb 2,3


Art. nr.	Ändplattor
1050000000	WAP 2,5-10
1050080000	WAP 2,5-10 Blå

Art. nr.	Skiljevägg
1050100000	WTW 2,5-10
1050180000	WTW 2,5-10 Blå

Art. nr.	Ändstöd
1061200000	WEW 35/2

WDK-DUBBELKLÄMMA

Dubbelplint i termoplast utvecklad av Weidmuller
 Temperaturområde: -50 - +120°C
 Brännbarhet enl UL94 V0
 Halogenfri




Art. nr.	Plint
1041600000	WDK 2,5N
1041900000	WDK 4N
1021500000	WDK 2,5
1041100000	WDK 2,5/ZQV

Art. nr.	Ändplattor
1059100000	WAP/WDK 2,5
1084000000	WAP/WDK 2,5/4N

WSI-SÄKRINGS PLINT

Säkringsplint i termoplast utvecklad av Weidmuller
 Temperaturområde: -50 - +120°C
 Brännbarhet enl UL94 V0
 Halogenfri




Art. nr.	Plint
1011000000	WSI 6, 5x20

Art. nr.	Ändplatta
1050000000	WAP 2,5-10

Art. nr.	Skiljevägg
1050100000	WTW 2,5-10

ZDU-PLINT

Fjäderplint gjord i termoplast utvecklad av Weidmuller
 Temperaturområde: -50 - +120°C
 Brännbarhet enl UL94 V0
 Halogenfri



Art. nr.	Plint
1608510000	ZDU 2,5
1608540000	ZDU 2,5/3AN
1608570000	ZDU 2,5/4AN
1608520000	ZDU 2,5 Blå
1608550000	ZDU 2,5/3AN Blå
1608580000	ZDU 2,5/4AN Blå
1632050000	ZDU 4
1632060000	ZDU 4Blå
7904190000	ZDU 4/3AN Blå


Art. nr.	Ändplattor
1618740000	ZAP/TW1 (ZDU2,5)
1706110000	ZAP/TW7 (ZDU2,5-2)
1608770000	ZAP/TW2 (ZDU2,5/3AN)
1608800000	ZAP/TW3 (ZDU2,5/4AN)
1632090000	ZAP/TW4 (ZDU 4)

Art. nr.	Plint
7904300000	ZDU 4/4AN Blå
1608620000	ZDU 6
1608630000	ZDU 6 Blå
1746750000	ZDU 10
1746760000	ZDU 10 Blå
1745230000	ZDU 16
1745240000	ZDU 16 Blå
1739620000	ZDU 35
1739630000	ZDU 35 Blå

Art. nr.	Ändplattor
1770400000	ZAPZDU 4-2 (ZDU4-2)
1608830000	ZAP/TW5 (ZDU 6)
1771440000	ZAPZDU 6-2 (ZDU6-2)
1748660000	ZAP/TW ZDU 10 (ZDU 10)
1745150000	ZAP/TW ZDU 16 (ZDU 16)

ZPE-JORDPLINT

Jordfjäderplint gjord i termoplast utvecklad av Weidmuller
 Temperaturområde: -50 - +120°C
 Brännbarhet enl UL94 V0
 Halogenfri

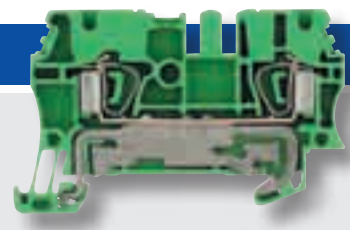

Art. nr.	Jordplint
1608640000	ZPE 2,5 Grön/Gul
1608650000	ZPE 2,5/3AN Grön/Gul
1608660000	ZPE 2,5/4AN Grön/Gul
1632080000	ZPE 4 Grön/Gul
7904170000	ZPE 4/3AN Grön/Gul
7904280000	ZPE 4/4AN Grön/Gul
1608670000	ZPE 6 Grön/Gul
1746770000	ZPE 10 Grön/Gul
1745250000	ZPE 16 Grön/Gul
1739650000	ZPE 35 Grön/Gul


Art. nr.	Ändstöd
9540000000	ZEW 35

Med förbindningskamen för ZDU 2.5
 kan upp till 50st plintar överkopplas efter eget
 behov.

Art. nr.	Förbindningskam
Art. nr.	Förbindningskam
1608860000	ZQV 2,5/2 -pol
1608870000	ZQV 2,5/3 -pol
1608940000	ZQV 2,5/10 -pol
1697540000	ZQV 2,5/50 -pol
1908960000	ZQV 2,5/20 -pol


SKENOR / KLÄMBYGEL / ÖVERFALLSBLECK

Art. nr.	Jordplint
0348900000	Skena "SSch" 10x3x1000mm
0280200000	Nollskena "NSch" 15x2x1000mm Koppar
0280300000	Jordskena "Esch" 12x2x1000mm stål/galv
1814660000	Skenklämma ZF 4 S BL, FP50 PRIS/ST
1814670000	Skenklämma ZF 4 S GN/GE, FP50 PRIS/ST
1814680000	Skenklämma ZF 4 S, FP50 PRIS/ST
0316500000	Klämbygel "ZB 4"
0475380000	Klämbygel "ZB 4K" Blå
0475360000	Klämbygel "ZB 4K" Grön/Gul
0459500000	Klämbygel "ZBE 6"
0316600000	Klämbygel "ZB 16"
0296700000	Skruv "BS M5x8" Fp=100st
0280100000	Överfallsbleck "DS" för NSch/Esch



PLINTMÄRKNING - DEKAFIX 5

Vågrät löpande märkning
50st skyltar/karta
5 remsor med 10 skyltar vardera
Bredd 5mm

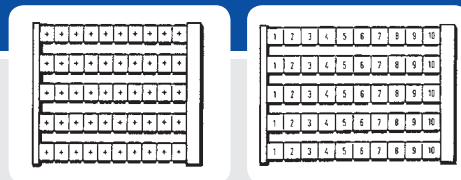

5GW	Art. nr.
1	0522660001
2	0522660002
3	0522660003
4	0522660004
5	0522660005
6	0522660006
7	0522660007
8	0522660008
9	0522660009
10	0522660010

5GW	Art. nr.
L1	0522361075
L2	0522361076
L3	0522361077
R	0522761038
S	0522761039
T	0522761040
U	0522761041
V	0522761042
W	0522761043

5FWZ	Jordplint
1-10	0523060001
11-20	0523060011
21-30	0523060021
31-40	0523060031
41-50	0523060041
51-60	0523060051
61-70	0523060061
71-80	0523060071
81-90	0523060081
91-100	0523060091

5FW	Art. nr.
1-50	0473460001
51-100	0473460051
101-150	0473460101
151-200	0473460151
201-250	0473460201
251-300	0473460251
301-350	0473460301
351-400	0473460351
401-450	0473460401
451-500	0473460451
501-550	0473460501
551-600	0473460551
601-650	0473460601

PRINTJET / SPECIALMÄRKNING

Vi kan nu erbjuda en snabb leverans av specialmärkning. Det innebär att vi tar fram exakt den märkning du behöver och levererar inom några dagar. Här nedan följer ett axplock vad vi kan erbjuda:



Serie	Passar för:
Dekafix	Weidmullers W-, SAK- och Z-plintar 2-4 tecken
WS	Weidmullers W-, SAK- och Z-plintar 5-9 tecken
SZ	Weidmullers Z-plintar 6-9 tecken
MF	Wago, Phoenix, Entrelec, Telemecanique, Wieland, Sprecher-Schuh 5-7 tecken
GWS	Allen bradley plintar
SwitchMark	Tryckknappar ifrån Siemens, Klöckner-Moeller, Telemecanique. Finns i tre olika höjder
TM-I	Ledningsmärkning för transparenta TM-hylsor
WPT	Ledningsmärkning för transparenta PTH-hylsor

För ett lätt användande så finns det en mjukvara att tillgå M-Comm 2 vilket gör beställningsförfarandet mycket enkelt. Märkinformationen skrivs snabbt och enkelt in tack vare flera praktiska funktioner i programmet som klipp- och klistrafunktionen och nummargenerator som möjliggör nummerserier mm. Dessa filer sparas och kan användas på nytt. Dina filer kan mailas till oss på gravvyr@modern-elteknik.se så kommer vi att producera dessa inom 2 arbetsdagar.

PAGINERAD LEDNINGSMÄRKNING

Med paginerad märkning för kabel
menas två lika märkningar i följd
Självslocknande PVC
Temperatur: -30 - +60°C

Brandsäkerhet: UL94 V0
Area 0,2 - 1,5mm²
Standardrulle: 1000st hylsor



	CLI-C 02	2-pag 1000-rulle	
0-9	1878310001	200-219	1878390200
10-19	1878310010	220-239	1878390220
20-39	1878310020	240-259	1878390240
40-59	1878310040	260-279	1878390260
60-79	1878310060	280-299	1878390280
80-99	1878310080	300-319	1878390300
100-119	1878390100	320-339	1878390320
120-139	1878390120	340-359	1878390340
140-159	1878390140	360-379	1878390360
160-179	1878390160	380-399	1878390380
180-199	1878390180		

Med paginerad märkning för kabel
menas två lika märkningar i följd
Självslocknande PVC
Temperatur: -30 - +60°C

Brandsäkerhet: UL94 V0
Area 1,5 - 4,0mm²
Standardrulle: 1000st hylsor

	CLI-C 1	2-pag 1000-rulle	
000-019	1878260001	500-519	1878260500
020-039	1878260020	520-539	1878260520
040-059	1878260040	540-559	1878260540
060-079	1878260060	560-579	1878260560
080-099	1878260080	580-599	1878260580
100-119	1878260100	600-619	1878260600
120-139	1878260120	620-639	1878260620
140-159	1878260140	640-659	1878260640
160-179	1878260160	660-679	1878260660
180-199	1878260180	680-699	1878260680
200-219	1878260200	700-719	1878260700
220-239	1878260220	720-739	1878260720
240-259	1878260240	740-759	1878260740
260-279	1878260260	760-779	1878260760
280-299	1878260280	780-799	1878260780
300-319	1878260300	800-819	1878260800
320-339	1878260320	820-839	1878260820
340-359	1878260340	840-859	1878260840
360-379	1878260360	860-879	1878260860
380-399	1878260380	880-899	1878260880
400-419	1878260400	900-919	1878260900
420-439	1878260420	920-939	1878260920
440-459	1878260440	940-959	1878260940
460-479	1878260460	960-979	1878260960
480-499	1878260480	980-999	1878260980

LEDNINGSMÄRKNING

Självslöcknande PVC
 Temperatur: -30 - +60°C
 Brandsäkerhet: UL94-VO
 CLI-C 02-3
 Area 0,2-1,5mm²
 Förpackningar:
 Standardrulle: 500st hylsor

CLI-C 1-3
 Area 1,5-4,0mm²
 Förpackningar:
 Standardrulle: 500st hylsor
 Påse: 200st hylsor



CLI-C 02-3			CLI-C 1-3		
	Rulle	Påse		Rulle	Påse
0	1568241502	0252111502	0	1568251502	0252611502
1	1568241505	0252111505	1	1568251505	0252611505
2	1568241508	0252111508	2	1568251508	0252611508
3	1568241511	0252111511	3	1568251511	0252611511
4	1568241514	0252111514	4	1568251514	0252611514
5	1568241517	0252111517	5	1568251517	0252611517
6	1568241520	0252111520	6	1568251520	0252611520
7	1568241523	0252111523	7	1568251523	0252611523
8	1568241526	0252111526	8	1568251526	0252611526
9	1568241529	0252111529	9	1568251529	0252611529
A	1568241637	0252111637	A	1568251637	0252611637
B	1568241639	0252111639	B	1568251639	0252611639
C	1568241641	0252111641	C	1568251641	0252611641
D	1568241643	0252111643	D	1568251643	0252611643
E	1568241645	0252111645	E	1568251645	0252611645
F	1568241647	0252111647	F	1568251647	0252611647
G	1568241649	0252111649	G	1568251649	0252611649
H	1568241651	0252111651	H	1568251651	0252611651
I	1568241653	0252111653	I	1568251653	0252611653
J	1568241655	0252111655	J	1568251655	0252611655
K	1568241657	0252111657	K	1568251657	0252611657
L	1568241659	0252111659	L	1568251659	0252611659
M	1568241661	0252111661	M	1568251661	0252611661
N	1568241663	0252111663	N	1568251663	0252611663
O		0252111502	O		0252611502
P	1568241667	0252111667	P	1568251667	0252611667
Q	1568241669	0252111669	Q	1568251669	0252611669
R	1568241671	0252111671	R	1568251671	0252611671
S	1568241673	0252111673	S	1568251673	0252611673
T	1568241676	0252111676	T	1568251676	0252611676
U	1568241679	0252111679	U	1568251679	0252611679
V	1568241681	0252111681	V	1568251681	0252611681
W	1568241683	0252111683	W	1568251683	0252611683
X	1568241687	0252111687	X	1568251687	0252611687
Y	1568241696	0252111696	Y	1568251696	0252611696
Z	1568241698	0252111698	Z	1568251698	0252611698
Å	1568241055	0252111699	Å	1568251799	0252611699
Ä	1568241056	0252111697	Ä	1568251797	0252611697
Ö	1568241057	0252111695	Ö	1568251795	0252611695
tom	1567241058	0213811687	tom	1568251699	0171111687
+	1568241738	0252111738	+	1568251738	0251611738
-	1568241740	0252111740	-	1568251740	0252611740
.	1568241748	0252111748	.	1568251748	0252611748
:	1568241750	0252111750	:	1568251750	0252611750
/	1568241742	0252111742	/	1568251742	0252611742
Jord	1568241746	0252111746	Jord	1568251746	0252611746
L1	1568241728	0252111728	L1	1868811728	0252711728
L2	1568241729	0252111729	L2	1868811729	0252711729
L3	1568241730	0252111730	L3	1868811730	0252711730

ALFRA - RUNDA

Tristar delar utstansade skrotet i tre bitar för att det ej ska fastna i dynan.

Stål:

Rekomenderad förborring:

Bult 9,5mm = 10mm

Bult 19mm = 19,2 - 20mm



Storlek	Stål Art. nr.	Rostfritt Art. nr.
PG7/12,5	01674	
PG9/15,2	01680	01600
PG11/18,6	01686	01603
PG13/20,4	01689	01606
PG16/22,5	01692	01609
PG21/28,3	01698	01612
PG29/37,0	01713	01621
PG36/47,0	01720	01627
PG42/54,0	01727	01633
PG48/59,3	01729	01636

Storlek	Stål Art. nr.	Rostfritt Art. nr.
M12	01674	
M16	01683	01656
M20	01689	01606
M25	01695	01659
M32	01708	01662
M40	01715	01665
M50	01736	01668
M63	01739	01671

KVADRATISKA / REKTANGULÄRA

För kvadratiska / rektangulära punchar rekommenderas hydrauliska verktyg över 22,0x42,0mm



Storlek	Art. nr.
46,0x46,0	01305
68,0x68,0	01308
92,0x92,0	01309
22,0x30,0	01319
22,0x42,0	01320
46,0x92,0	01329

SPECIAL

Special punchar för håltagning till brytare, D-sub och FL21 fläns



Storlek	Art. nr.
22,5 med urtag	01420
9-pol D-sub	01366
15-pol D-sub	01367
25-pol D-sub	01368
37-pol D-sub	01369
50-pol D-sub	01370
"FL21"	På förfågan

TRISTAR SATSER

Tristarsatser för Pg och metrisk håltagning komplett i väska.



Art. nr.	Innehåll
01750	Hålpunch sats PG9, 11, 13, 16, 21 och 30,5 Väska, Förborr, Kullagerbult och Friktionspasta
01751	Lika ovan + PG29, 36, 42 och PG48
01754	Hålpunch sats M12, 16, 20, 25 och M40 Väska, Förborr, Kullagerbult och Friktionspasta
01755	Lika ovan + M50 och M63

COMPACT VERKTYG & HÅLPUNCH SATSER



Art. nr.	Benämning
02005	Compact hydraalverktyg rak
02001	Verktyg + Distanssats, Väska, Förborr och hydraalisk stegbult
01752	Verktyg + Hålpunchsats PG9 till PG48
01758	Verktyg + Hålpunchsats M16-63

STEBBORR

Stegborr för håltagning PVC,
Plexiglas, Trä mm

Art. nr.	Benämning
08003	Stegborr för Pg7 - Pg21 + 33+40mm
08005	Stegborr för Pg7 - Pg21
08006	Stegborr för Pg7 - Pg21 Rostfritt

TILLBEHÖR

Tillbehör för Compact verktyg och hjälpmedel för underlättande av hålbearbetning.



Art. nr.	Benämning
08036	Förborr 10,0 (mm i diameter)
08023	Förborr 11,0 (mm i diameter)
08035	Förborr 11,5 (mm i diameter)
02002	Hydraul bult 19 (mm i diameter)
02003	Hydraul stegbult 19/9,5 (mm i diameter)
02009	Hydraul bult 9,5 (mm i diameter)
02010	Hydraul stegbult 19/9,5 (mm i diameter) i höglegerat verktygsstål
02007	Hydraul stegbult 19/11,1 (mm i diameter)
01424	Hydraul bult 11,1 (mm i diameter)
02011	Hydraul stegbult 19/11,1 (mm i diameter) i höglegerad verktygsstål
02004	Distanssats för compact
02014	Distanssats för SKP1
01455	Alfra Hydraulolja
03015	Jacktång för tryckknappar och brytare
03001	Dinskene kap manuell

SKALVERKTYG STRIPAX

- Fabrikat: Weidmuller
- Skal & kapverktyg för PVC-isolerade ledare med 0,08-6mm² (AWG28-AWG10)
- Justerbar skallängd
- Automatisk justering av skalkniven



Art. nr. 9005000000

SKAL OCH PRESSVERKTYG STRIPAX PLUS

- Skal, kap & pressverktyg för bandade ändhylsor
- Skalar PVC-isolerade ledare 0.5-2.5mm²
- Justerbar skallängd
- Automatisk justering av skalkniven
- Pressning av bandade ändhylsor 0.5-2.5mm²



Art. nr. 9020000000

SKALVERKTYG EMBLA

- Fabrikat: ABIKO
- Skalverktyg för ledare 0,02-10mm²
- Klipper flertrådiga ledare 10mm² och entrådiga ledare 1.5mm²
- Självjusterande



Art. nr. EMBLA

SKALVERKTYG ODEN

- Fabrikat: ABIKO
- Avmantlingsverktyg för signal-, telefon-, audio-, instrument-, datakabel och liknande
- Skaldiameter 2,5-11mm.
- Justering görs med ett nio-positioners ställvred



Art. nr. ODEN

ÄNDHYLSOR - PRESSVERKTYG PZ4

- Fabrikat: Weidmuller
- Kompakt pressverktyg för ändhylsor 0,25-6mm² (AWG24-AWG10)
- Verktöget har returspärr vilket garanterar rätt presstryck
- En pressprofil för hela området



Art. nr. 9012500000

PRESSVERKTYG PZ6 HEX

- Fabrikat: Weidmuller
- Kompakt pressverktyg för ändhylsor 0,25-6mm² (AWG24-AWG10)
- Pressningen ger en sexkantsprofil för optimal anslutning
- Verktöget har returspärr vilket garanterar rätt presstryck
- En pressprofil för hela området



Art. nr. 9013650000

KABELSKOR

- Fabrikat: ABIKO
- Hobbytång för krimp och mutterklippning (Ej certifikat) förbindningar 1.5-6mm²
- Klipper skruv M2.5-M5
- Skalar tom 6mm²
- Klipper tom 6mm²
- Kontaktpressar isolerade förbindningar 0.5-6mm² och nabbpressar oisolerade



Art. nr. T-50

PRESSTÅNG KSA0760, KSAC0760

- Fabrikat: ABIKO
- Presstång för symmetrisk pressning av isolerade förbindningar
- Pressningsområde 0.75-6.0mm²
- Långt handtag för minskad handkraft (KSAC0760)



Art. nr. KSA0760 (Kort handtag)

Art. nr. KSAC0760 (Långt handtag)

KABELKANALER

- En universal kabelkanalsax med medföljande snygg verktygsväska
- Motlägg med gradmärkning för klippning av vinklar
- Motlägg för klippning av minikanaler
- Motlägg för klippning av rör
- Går att köpa utbytes skärblad



Art. nr. 4F

KLIPPVERKTYG SX10


- Ett skärverktyg för kabelkanaler och sidoväggar
- Går att köpa lösa skärblad samt nya utbytes plattor för att förlänga livslängden



Art. nr. 4 SX10

SKRUVMEJSELSET

- Innehåller 4 spår (0.4x2.5, 0.5x3.0, 0.8x4.0, 1.0x5.5) och 2st st Phillips PH1, PH2
- Isolerade, godkända för arbete på spänning upp till 1000V AC eller 1500V DC.



Art. nr. 9009730000

SKRUVMEJSEL INKL. KAPVERKTYG SWIFTY


- Spårmejsel lämpad för skruv eller fjäderplint (0.6x3.5)
- Enhandsmanövrering. Kapverktyg och skruvmejsel "i ett"
- Kapar upp till 2.5mm²



Art. nr. 9006060000

SKÅPSNYCKEL "UNIVERSAL "

- Med Bits hållare och vändbart bits (Spår 1.0x7 + PH2)
- Mått: 72x72mm

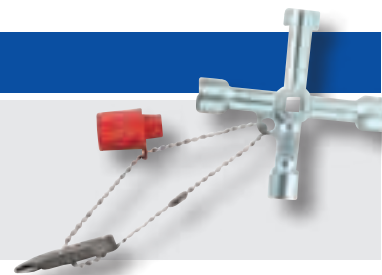

Art. nr. 9918130000

SPÄNNINGSPROVARE COMBI-CHECK 1.3


- Tvåpolig spänningsprovare 6-690V AC/DC
- Enhandsmanövrering
- Ljudsignal (summer)
- Indikering för låg batterispänning
- Polaritets igenkänning
- Belysning vid testprob
- Fasföljdstest
- Enl. EN/IEC 61243-3



Art. nr. 9918860000

SPÄNNINGSPROVARE MULTI-CHECK 5.2

- Digital spänningsprovare 5-500V AC/DC
- Bakgrundbelyst LCD display
- Enhandsmanövrering möjlig
- Ljudsignal (Summer)
- Indikering för låg batterispänning
- Polaritets igenkänning
- Fasföljdstest
- Håll funktion
- Enl. EN/IEC 61243-3



Art. nr. 9918920000

MÄTINSTRUMENT DIGI-CHECK 5.2

- Digitalt mätinstrument 6-690V AC/DC
- Bakgrundbelyst LCD display
- Enhandsmanövrering
- Ljudsignal (Summer)
- Indikering för låg batterispänning
- Polaritets igenkänning
- Fasföljdstest
- Håll funktion
- Belysning vid testprob
- Resistansmätning 0-2Kohm
- Kapacitansmätning 1-50uF
- Frekvensmätning 0-2kHz



Art. nr. 9918870000

MULTIMETER TEMPHASER

- Spänningsmätning 0-600V AC/DC
 - Resistans (0.2Ω-2000MΩ) & halvledartest (Summer)
 - Kapacitansmätning 20uF-20mF
 - Frekvensmätning 10Hz-40kHz
 - Temperaturmätning -20-75°C
 - Fasföljdstest
 - Indikering för låg batterispänning
- Tillbehör som medföljer: 1st extra säkring, bältesclips, 1st mätkabel med krokodilklämma
- 1st temperatur sensor, 2st lösa krokodilklämmor, 2st mätkablar med testprob



Art. nr. 9427300000

MULTIMETER C2606

- Spänningsmätning 0-1000V AC/DC
- Strömmätning upp till 1000A
- Resistans (0.4Ω-40MΩ) & halvledartest (Summer)
- Kapacitansmätning 40nF-4uF
- Max öppningsbredd på tång 57mm
- Indikering för låg batterispänning
- Tillbehör som medföljer: 1st Väska och 2st mätkablar med testprob



Art. nr. 9427370000

TRANSFORMATORER

Enfas fulltransformator - okapslat utförande för inbyggnad.

Transformatorerna är beräknade för en omgivningstemperatur på 40°C.




Effekt	230/24V	400/230V	440/230V
7VA	ENL17503		
20VA	ENL17505		
30VA	ENL17506		
50VA	ENL17507	ENL17526	ENL17564
60VA	ENL17508	ENL17527	ENL17565
80VA	ENL17509	ENL17528	ENL17566
100VA	ENL17510	ENL17529	ENL17567
125VA	ENL17511	ENL17530	ENL17568
160VA	ENL17512	ENL17531	ENL17569
200VA	ENL17513	ENL17532	
300VA	ENL17514	ENL17533	
400VA	ENL17515	ENL17536	
500VA	ENL17516	ENL17535	
850VA	ENL17518	ENL17537	
1000VA	ENL17519	ENL17538	

MATNINGSDON

Glättat matningsdon i okapslat utförande för inbyggnad.

Matningsdonet är beräknat för en omgivningstemperatur på 40°C.



Art. nr.	Benämning
EOL16992	Matningsdon 230-400V/12V DC 5A
EOL16994	Matningsdon 230-400V/24V DC 1,5A
EOL16995	Matningsdon 230-400V/24V DC 2,5A
EOL16996	Matningsdon 230-400V/24V DC 5A
EOL16997	Matningsdon 230-400V/24V DC 10A

TELEMECANIQUE - SWITCHAT NÄTAGGREGAT

Switchat 1-fas nätaggregat med
automatisk återställning
Inspänning: 100-240 VAC
Utspänning: 24-28 VDC (ställbart)



Art. nr.	Benämning
ABL8REM24030	Switchat nätaggregat. 1-fas 100-240VAC/24-28,8VDC 3A
ABL8REM24050	Switchat nätaggregat. 1-fas 100-240VAC/24-28,8VDC 5A
ABL8RPS24100	Switchat nätaggregat. 1-fas 100-240VAC/24-28,8VDC 10A

TELEMECANIQUE - SWITCHADE NÄTAGGREGAT I NORMUTFÖRANDE


Switchat 1-fas nätaggregat med
automatisk återställning
Inspänning: 100-240 VAC



Art. nr.	Benämning
ABL8MEM05040	Switchat nätaggregat 1-fas 100-240VAC / 4,75-6,25VDC 4A
ABL8MEM12020	Switchat nätaggregat 1-fas 100-240VAC / 12-15VDC 2A
ABL8MEM24003	Switchat nätaggregat 1-fas 100-240VAC/22,8-28,8VDC 0,3A
ABL8MEM24006	Switchat nätaggregat 1-fas 100-240VAC/22,8-28,8VDC 0,6A
ABL8MEM24012	Switchat nätaggregat 1-fas 100-240VAC/22,8-28,8VDC 1,2A
ABL7RM24025	Switchat nätaggregat 1-fas 100-240VAC/22,8-28,8VDC 2,5A

MEANWELL - NÄTAGGREGAT FÖR DINSKENA

Nätaggregat serie MDR - Meanwell
 Inspänning 85-264VAC
 Skyddade mot kortslutning, överlast och överspänning



Effekt	Art. nr.	Utspänning (Vdc)	Utström	Höjd x Bredd x Djup
20W	MDR-20-12	12V	1,67A	90 x 22,5 x 100 mm
20W	MDR-20-24	24V	1,00A	90 x 22,5 x 100 mm
40W	MDR-40-12	12V	3,33A	90 x 40 x 100 mm
40W	MDR-40-24	24V	1,70A	90 x 40 x 100 mm
60W	MDR-60-12	12V	5,00A	90 x 40 x 100 mm
60W	MDR-60-24	24V	2,50A	90 x 40 x 100 mm

Nätaggregat serie DR - Norm - Meanwell
 Inspänning 85-264VAC
 Skyddade mot kortslutning, överlast och överspänning



Effekt	Art. nr.	Utspänning (Vdc)	Utström	Höjd x Bredd x Djup
30W	DR-30-12	12V	2,00A	93 x 78 x 56 mm
30W	DR-30-24	24V	1,50A	93 x 78 x 56 mm
60W	DR-60-12	12V	4,50A	93 x 78 x 56 mm
60W	DR-60-24	24V	2,50A	93 x 78 x 56 mm

Nätaggregat serie DR / DRP - Meanwell
 Inspänning 75-240W 85-264VAC
 480W 180-264VAC
 Skyddade mot kortslutning, överlast, överspänning och övertemperatur.
 240-480W har PFC kontroll.



Effekt	Art. nr.	Utspänning (Vdc)	Utström	Höjd x Bredd x Djup
75W	DR-75-12	12V	6,30A	125 x 55,5 x 100
75W	DR-75-24	24V	3,20A	125 x 55,5 x 100
120W	DR-120-12	12V	10,0A	125 x 65 x 100
120W	DR-120-24	24V	5,00A	125 x 65 x 100
240W	DRP-240-24	24V	10,0A	125 x 125,5 x 100
480W	DRP-480-24	24V	20,0A	125 x 227 x 100


Nätaggregat trefas serie DRT - Meanwell
 Inspänning 340-550VAC
 Skyddade mot kortslutning, överlast, överspänning och övertemperatur.





Effekt	Art. nr.	Utspänning (Vdc)	Utström	Höjd x Bredd x Djup
240W	DRT-240-24	24V	10,0A	125 x 125,5 x 100
480W	DRT-480-24	24V	20,0A	125 x 227 x 100


NÄTFILTER SCHURTER 1-FAS

Ström	Art. nr.	L (mH)	Cx (X2) (nF)	Cy (Y2) (nF)
1A	5500.2039	2x10	15	2,2
3A	5500.2040	2x2	15	2,2
6A	5500.2041	2x0,8	15	2,2
10A	5500.2042	2x0,4	15	2,2



1) Line
 2) Load

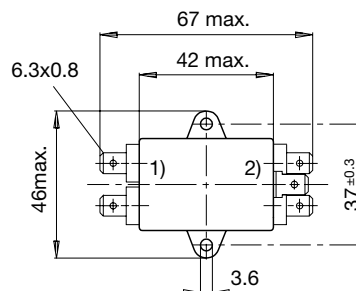

ANSLUTNINGSDON 16 OCH 32A		A	Skydds-klass	2P+J			3P+N+J		
				Bals typ	Art nr	E-nr	Bals typ	Art nr	E-nr
	Vägguttag Quick Connect • Kabelinföring 1st uppifrån, 1st via bottenplatta • Kontex+	16	IP44	11895	7770010320	E19 548 01	112001	7770010448	E19 548 03
		32	IP44	11919	7770010326	E19 548 06	112002	7770010439	E19 548 08
	Vägguttag Quick Connect • (16A) Kabelinföring 1st uppifrån, 1st nedifrån • (32A) Kabelinföring 1st uppifrån, 2 st nedifrån • Kontex+	16	IP44	11930	7770010358	E19 547 98	11906	7770010323	E19 548 05
		32	IP44	11949	*		11962	7770010328	E1954810
	Paneluttag Quick Connect • Fläns 75 x 75 mm • Hål 60 x 60 mm • Kontex+	16	IP44	13686	7770010263	E19 548 41	132001	7770010405	E19 548 43
		32	IP44	13703	*		132002	7770010343	E19 548 48
		16	IP55	13550	*		13545	7770010353	E19 548 44
		32	IP55	13792	*		13805	7770010364	E19 548 50
	Paneluttag Quick Connect • Fläns 70 x 70 mm • Hål 56 x 56 mm • Kontex+	16	IP44	-	-		13895	*	
		32	IP44	-	-		13896	*	
	Paneluttag Quick Connect • Vinklad 20' • Fläns 85 x 85 mm • Hål 70 x 70 mm • Kontex+	16	IP44	12749	*		12757	7770010324	E19 548 57
		32	IP44	12761	*		12768	7770010434	E19 548 69
		16	IP55	12618	*		12595	7770010332	E19 548 59
		32	IP55	12900	*		12913	7770010341	E19 548 71
	Paneluttag Quick Connect • Fläns 75 x 75 mm • Hål 60 x 60 mm • Kontex+	16	IP67	13734	*		13745	7770010356	E19 548 45
		32	IP67	13750	*		13762	7770010360	E19 548 49
	Paneluttag Quick Connect • Vinklad 20' • Fläns 85 x 85 mm • Hål 70 x 70 mm • Kontex+	16	IP44	12813	*		12817	7770010335	E19 548 56
		32	IP44	12819	*		12824	7770010338	E19 548 70
	Stickpropp Quick Connect Multi-Grip	16	IP44	2126	7770010416	E19 547 02	2136	7770010459	E1954714
		32	IP44	2138	7770010432	E19 547 22	2148	7770010452	E19 547 25
	Väggintag Quick Connect • (16A) Kabelinföring 1 st uppifrån, M20 • (32A) Kabelinföring 1 st uppifrån, M25, 1st genom botten	16	IP44	24423	*		242001	7770010410	E19 548 23
		32	IP44	24402	*		242002	7770010348	E19 548 28
	Väggintag Quick Connect • TE (industriellt bruk) • Förmickade kontaktytor • (16A) Flänsinstallation 84 x 84 mm • (32A) Flänsinstallation 90 x 75 mm	16	IP44	-	-		26050	*	
		32	IP44	-	-		26051	*	
	Panelinlag Quick Conect • Fläns 75 x 75 mm • Hål 60 x 60 mm	16	IP44	28111	*		282001	7770010352	E19 548 83
		32	IP44	28010	*		282002	7770010454	E19 548 88
	Skarvuttag Quick Connect Multi-Grip • Kontex+	16	IP44	3126	7770010394	E19 547 62	3136	7770010455	E19 547 65
		32	IP44	3138	7770010472	E19 547 72	3148	7770010435	E19 547 75
	Vägguttag kombi • Skruvanslutning • 1010 och 1011 färdigkopplade • 107 och 108 okopplade	16	IP44	-	-		1010	7770010379	E19 547 94
		32	IP44	-	-		1011	7770010336	E19 547 96
	Fasväändare QuickConnect Multi-Grip	16	IP44	-	-		107	7770010264	E19 524 98
		32	IP44	-	-		108	7770010266	E19 547 95
	Fasväändare QuickConnect Multi-Grip	16	IP44	-	-		225	7770010273	E19 548 94
		32	IP44	-	-		227	7770010457	E19 548 97



D-SUB

D-Sub lödkopp - Harting
Svarvade kontakter
-40°C till 125°C
50st matningar
Tennpläterat hölje



LÖDKOPP

Poltal	Art. nr.	Kön
9	0967 009 5604	Hane
15	0967 015 5604	Hane
25	0967 025 5604	Hane
9	0967 009 4704	Hona
15	0967 015 4704	Hona
25	0967 025 4704	Hona

KÅPA SVART PLAST FINGERSKRUV

Poltal	Art. nr.
9	6260-0105-01
15	6260-0105-02
25	6260-0105-03

D-SUB KÅPA METALLISERAD PLAST FINGERSKRUV

Poltal	Art. nr.
9	6260-0105-01
15	6260-0105-02
25	6260-0105-03

CIRKULÄRA KONTAKTDON PLAST - SOURIAU

Krimpanslutning
Bajonett-låsning 250st matningar
Dynamisk IP68/IP69K
-40°C till 105°C
UV Resistant
Stiftstorlek 16: 13A
Stiftstorlek 20: 7,5A



UTS KABELDON HANE INKL. BAKKÅPA

Poltal / Size	Art. nr.	Spänning	Kabelstorlek	Stiftstorlek
3 pol / 10	UTS6103P	250V	1,5-8mm	16
4 pol / 10	UTS6104P	125V	1,5-8mm	16
6 pol / 10	UTS6106P	125V	1,5-8mm	20
4 pol / 12	UTS6124P	250V	3-12mm	16
8 pol / 12	UTS6128P	125V	3-12mm	16
10 pol / 12	UTS61210P	125V	3-12mm	20
7 pol / 14	UTS6147P	250V	5-14mm	16
12 pol / 14	UTS61412P	125V	5-14mm	16
19 pol / 14	UTS61419P	125V	5-14mm	20

UTS CHASSIDON HONA JAMNUT

Poltal / Size	Art. nr.	Spänning	Kabelstorlek	Hylsstorlek
3 pol / 10	UTS6103P	250V	1,5-8mm	16
4 pol / 10	UTS6104P	125V	1,5-8mm	16
6 pol / 10	UTS6106P	125V	1,5-8mm	20
4 pol / 12	UTS6124P	250V	3-12mm	16
8 pol / 12	UTS6128P	125V	3-12mm	16
10 pol / 12	UTS61210P	125V	3-12mm	20
7 pol / 14	UTS6147P	250V	5-14mm	16
12 pol / 14	UTS61412P	125V	5-14mm	16
19 pol / 14	UTS61419P	125V	5-14mm	20

CIRKULÄRA KONTAKTDON METALL - SOURIAU

Krimpanslutning
 Bajonett-låsning 500st matningar
 Dynamisk IP68/69K
 -40°C till 105°C
 Skärmad
 Stiftstorlek 16: 13A
 Stiftstorlek 20: 7,5A

UT0 / UT0W KABELDON HANE

Poltal / Size	Art. nr.	Stiftstorlek
4 pol / 10	UT06104PH	16
6 pol / 10	UT0W6106PH	20
8 pol / 12	UT06128PH	16
10 pol / 12	UT0W61210PH	20
12 pol / 14	UT061412PH	16
19 pol / 14	UT0W61419PH	20

UT0 / UT0W CHASSIDON HONA FYRKANTFLÄNS

Poltal / Size	Art. nr.	Stiftstorlek
4 pol / 10	UT00104SH6	16
6 pol / 10	UT0W0106SH6	20
8 pol / 12	UT00128SH6	16
10 pol / 12	UT0W01210SH6	20
12 pol / 14	UT001412SH6	16
19 pol / 14	UT0W01419SH6	20

UT0 / UT0W CHASSIDON HONA JAMNUT

Poltal / Size	Art. nr.	Stiftstorlek
4 pol / 10	UT07104SH6	16
6 pol / 10	UT0W7106SH6	20
8 pol / 12	UT07128SH6	16
10 pol / 12	UT0W71210SH6	20
12 pol / 14	UT071412SH6	16
19 pol / 14	UT7W01419SH6	20

UT0 / UT0W BAKKÅPA SKÄRMAD

Size	Art. nr.	Kabelstorlek
10	UT0S10JCSSL	5-8,5mm
12	UT0S12JCSSL	8-12,5mm
14	UT0S14JCSSL	8-12,5mm

TÄCKLOCK PLAST (PASSAR ÄVEN UT0 / UT0W)

Size	Art. nr.
10	UTS10DCG
12	UTS12DCG
14	UTS14DCG

PACKNING FÖR FYRKANTFLÄNS CHASSIDON

Size	Art. nr.
10	UTFD12B
12	UTFD13B
14	UTFD14B

KRIMPHYLSA SVARVAD STORLEK 16

Kabelarea	Art. nr.
0,05-0,08	RC28M1K
0,13-0,25	RC24M9K
0,32-0,52	RC20M12K
0,52-1,50	RC16M23K
1,50-2,50	RC14M30K

KRIMPSTIFT SVARVAD STORLEK 16

Kabelarea	Art. nr.
0,05-0,08	RM28M1K
0,13-0,25	RM24M9K
0,32-0,52	RM20M12K
0,52-1,50	RM16M23K
1,50-2,50	RM14M30K

KRIMPHYLSA SVARVAD STORLEK 20

Kabelarea	Art. nr.
0,13-0,25	RC24W3K
0,35-0,50	RC20W3K
0,50-1,00	RC18W3K

KRIMPSTIFT SVARVAD STORLEK 20

Kabelarea	Art. nr.
0,13-0,25	RM24W3K
0,35-0,50	RM20W3K
0,50-1,00	RM18W3K

VERKTYG

Typ	Art. nr.	Stiftstorlek
Krimptång	616336	16 och 20
Lokator	642021	16
Lokator	642045	20
Demontage	RX2025GE-1	16
Demontage	RX20D44	20

HARTING - HAN A

Spänning: 600V
 Märkström: 3+4 Pol 10A, 10+16 Pol 16A
 Temperatur: -40°C - +125°C
 Färg: RAL 7037
 Kapslingsklass: IP65




INSATSER



Antal insatser		Skruv insatser		Crimp	
Poler	Art. nr.	Hane	Hona	Hane	Hona
3+J	0920003....	2611	2711		
4+J	0920004....	2611	2711		
10+J	0920010....	2612	2812	3001	3101
16+J	0920016....	2612	2812	3001	3101
32+J	0920016....	2612+2613	2812+2813	3001+3011	3101+3111


Crimphylsor Area:	Crimpstift	Crimphylsor
0,5	09330006121	09330006220
0,75	09330006114	09330006214
1,0	09330006105	09330006205
1,5	09330006104	09330006204
2,5	09330006102	09330006202

KÅPOR



Antal Poler	Art. nr.	Kåpa Rak			Kåpa vinklad			Förskruv./mm
		Låg	Förskruv./mm	Hög	Låg	Förskruv./mm	Hög	
3/4+J	1920003....	1440	M20		1640	M20		
10+J	1920010....	1440	M20	0446	1540	M20	0546	M20
16+J	1920016....	1440	M20	0446	1540	M20	0546	M25
32+J	1920032....			0427			0527	M32

UNDERDEL



Antal Poler	Art. nr.	Underdel öppen bakdel		Underdel 1-förskruvning		Förskruv./mm
		Utan lock	Med lock	Utanpåliggande utan lock		
3/4+J	1920003....			1250		M20
3/4+J	0920003....	0301				
10+J	1920010....		0321	0251		M25
10+J	0920010....	0301				
16+J	1920016....		0321	0251		M25
16+J	0920016....	0301				
32+J	1920032....			0231		M25
32+J	0920032....	0301				

Antal Poler	Art. nr.	Kåpa Rak			Kåpa vinklad			Hög	Förskruv./mm
		Låg	Förskruv./mm	Hög	Förskruv./mm	Låg	Förskruv./mm		
6+J	1930006....	1440	M20	0446	M25	1540	M20	0546	M25
10+J	1930010....	1420	M20	0427	M32	1540	M20	0547	M32
16+J	1930016....	1441	M25	0447	M32	1541	M25	0547	M32
24+J	1930024....	1422	M32	0427	M32	1521	M25	0527	M32
32+J	1930032....			0427	M32			0527	M32
48+J	1930048....			0448	M40			0548	M40

Vid beställning tar ni artikelnummret vid önskat poltal och fyller på med de 4-sista siffrorna för vilken produkt ni önskar.

HARTING - HAN E

Spänning: 600V
 Märkström: 16A
 Temperatur: -40°C - +125°C
 Färg: RAL 7037
 Kapslingsklass: IP65




INSATSER



Antal Poler	Art. nr.	Skruv insatser		Fjäderanslutning	
		Hane	Hona	Hane	Hona
6+J	0933006....	2601	2701	2672	2772
10+J	0933010....	2601	2701	2672	2772
16+J	0933016....	2601	2701	2672	2772
24+J	0933024....	2601	2701	2672	2772
32+J	0933016....	2601+2611	2701+2711	2627+2672	2772+2772
48+J	0933024....	2601+2611	2701+2711	2672+2672	2772+2772

KÅPOR



Antal Poler	Art. nr.	Låg	Kåpa Rak		Kåpa vinklad				
			Förskruv./mm	Hög	Förskruv./mm	Låg	Förskruv./mm	Hög	Förskruv./mm
6+J	1930006....	1440	M20	0446	M25	1540	M20	0546	M25
10+J	1930010....	1420	M20	0427	M32	1540	M20	0547	M32
16+J	1930016....	1441	M25	0447	M32	1541	M25	0547	M32
24+J	1930024....	1422	M32	0427	M32	1521	M25	0527	M32
32+J	1930032....			0427	M32			0527	M32
48+J	1930048....			0448	M40			0548	M40

UNDERDEL




Antal Poler	Art. nr.	Underdel öppen bakdel		Underdel 1-förskruvning	
		Utan lock		Förskruvning/mm	
6+J	0930006....	0301		1250	M20
6+J	1930006....				
10+J	0930010....	0301		1230	M20
10+J	1930010....				
16+J	0930016....	0301		1231	M25
16+J	1930016....				
24+J	0930024....	0301		1231	M25
24+J	1930024....				
32+J	0930032....	0301		0272	M32x2
32+J	1930032....				
48+J	0930048....			0292	M32x2
48+J	1930048....				

Vid beställning tar ni artikelnummret vid önskat poltal och fyller på med de 4-sista siffrorna för vilken produkt ni önskar.

5 MM LED - KONVEX

Håltagning 8 mm
Kromad ring.
Kapslingsklass: IP40



Spänning	Röd	Gul	Grön	Blå	Vit
24 V DC	17-040350	17-040362	17-040361	17-040357	17-08035W
24 V AC	17-040360	17-040362	17-040361		
230 V AC	17-510430	17-510432	17-510431		

5 MM LED - KONKAV

Håltagning 8 mm
Kromad ring.
Kapslingsklass: IP40



Spänning	Röd	Gul	Grön	Blå	Vit
24V DC	17-050350	17-050352	17-050351	17-050357	17-09035W
24V AC	17-050360	17-050362	17-050361		
230V AC	17-500430	17-500432	17-500431		

5 MM LED - FLAT

Håltagning 8 mm
Kromad ring.
Kapslingsklass: IP40



Spänning	Röd	Gul	Grön
24 VDC	17-010350	17-010352	17-010351

5 MM LED - TVÅFÄRGAD

Håltagning 8 mm
Kromad ring.
Kapslingsklass: IP40

Spänning	Gul/Grön	Röd/Gul	Röd/Grön
24V DC Konvex	17-120356	17-120355	17-120354
24V DC Konkav	17-130356	17-130355	17-130354
24V DC Flat			17-100354

10 MM LED

Håltagning 8mm
Belyst ifrån alla vinklar
Kapslingsklass: IP65(med o-ring)



Spänning	Röd	Gul	Grön
24V DC	XVLA234	XVLA235	XVLA233

XVLZ911 O-Ring för 8mm håltagning

16 MM LED

Håltagning 12mm
Belyst ifrån alla vinklar.
Kapslingsklass: IP65 (med o-ring)



Spänning	Röd	Gul	Grön
24V DC	XVLA334	XVLA335	XVLA333

XVLZ912 O-Ring för 12mm håltagning